


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA MONT.+AF.PL. INS/ INV250 B600 6M

LVS03264

EAN Code: 3606481872166

**Prijs: 162,20 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Binnenkomende functionele eenheid
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: INV250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: INV250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	PACK-kast - breedte 600 mm
aantal verticale modules	6
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	300 mm
width	600 mm
net weight	2,85 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 aansluitblok 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 aansluitblok 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 6 87,5 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Omgeving

---

IP-beschermingsgraad IP30

## Verpakkingseenheid

---

Unit Type of Package 1 PCE

---

Number of Units in Package 1 1

---

Package 1 Height 7,0 cm

---

Package 1 Width 51,5 cm

---

Package 1 Length 69,0 cm

---

Package 1 Weight 3,165 kg

---

Unit Type of Package 2 P12

---

Number of Units in Package 2 20

---

Package 2 Height 80,0 cm

---

Package 2 Width 80,0 cm

---

Package 2 Length 120,0 cm

---

Package 2 Weight 75,5 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

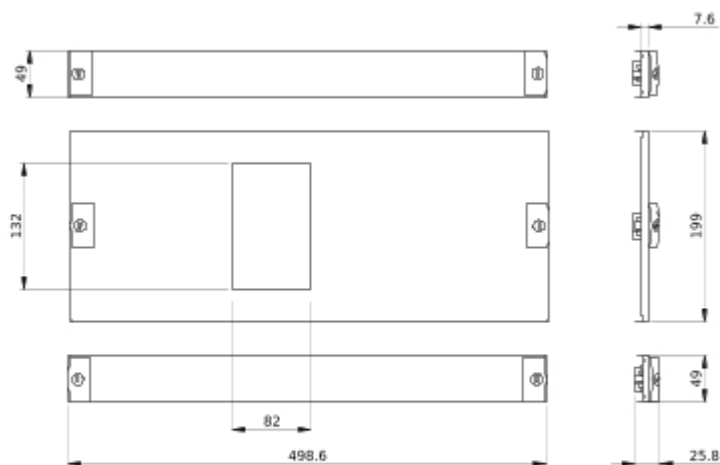

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.