

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15 FT

Artikelnummer: 6420614



Lichte wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6420614
Type	AW G 15 51 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B510mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	69 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,7051 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole AWG 15 FT



Artikelnummer: 6420614

Afmetingen

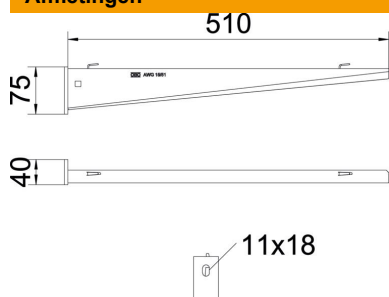


Lengte	40 mm
Breedte	510 mm
Hoogte	75 mm
Maat A	40 mm
Maat B	510 mm
Afm. H	75 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,5 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	500 mm
voorbreedte min.	500
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

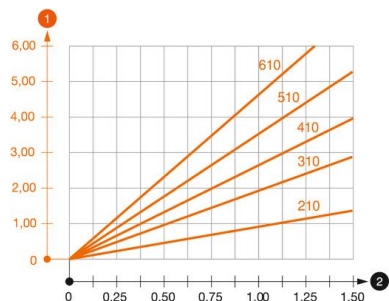

Belastingsdiagram console type AW G 15

- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
- 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- 3 Consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AWG 15

Consolebelasting	Maximale belasting F tot. in kN
	Consolelengte in mm
F kN	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>150</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>, <TEXT><P>500</P></TEXT>, <TEXT><P>600</P></TEXT>
2,4	<TEXT><P>0,73</P></TEXT>, <TEXT><P>0,65</P></TEXT>, <TEXT><P>0,61</P></TEXT>, <TEXT><P>0,49</P></TEXT>, <TEXT><P>0,44</P></TEXT>, <TEXT><P>0,41</P></TEXT>, <TEXT><P>0,38</P></TEXT>
4,3	<TEXT><P>1,31</P></TEXT>, <TEXT><P>1,16</P></TEXT>, <TEXT><P>1,08</P></TEXT>, <TEXT><P>0,88</P></TEXT>, <TEXT><P>0,78</P></TEXT>, <TEXT><P>0,73</P></TEXT>, <TEXT><P>0,66</P></TEXT>

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarde voor AWG 15 aan hangprofiel

	Maximale belasting F tot. in kN
	Consolelengte in mm
Profiel	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>
US 3 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>
US 5 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>
US 5 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,4</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>