



## VSH CoolPress Bördelad. Edelstahlkonus & RG Mutter i/i 3/4"

Bei VSH CoolPress COP5359SAL handelt es sich um eine halbe Verschraubung aus Kupfer mit einem Pressanschluß und einer halben Verschraubung mit Überwurfmutter aus Rotguss. Durch die Verwendung von VSH CoolPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH CoolPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für für Kühl-, Kälte- und Klimaanlage geeignet ist.

- Anschlagkante für Rohrende
- Türkis HNBR O-Ring
- jedes Fitting wird mit der Marke, Abmessung und max. Arbeitsdruck lasergekennzeichnet
- Sichere Anwendung, da weder Löten noch Spülen mit Stickstoff erforderlich ist

### Produktanwendung:

Kühlung

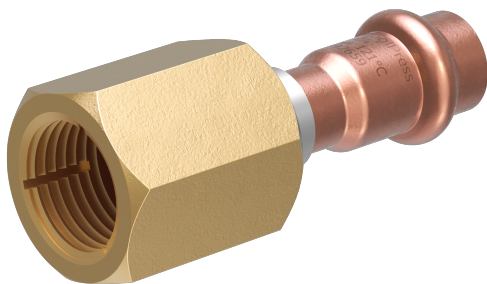

**Nummer 123461683**

Type COP5359SAL

## Produkteigenschaften

|                                   |                                                 |                                      |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Kupfer                                          | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 19,05 Millimeter     |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | Cu-DHP (CW024A)                                 | Länge                                | 80,1 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt                                     | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -40 Grad Celsius     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt                                     | Länge Anschluss 1                    | 49,1 Millimeter      |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt                                     | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 121 Grad Celsius     |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt                                     | Arbeitslänge Anschluss 1             | 27,6 Millimeter      |
| Form                              | gerade                                          | Länge Anschluss 2                    | 31,8 Millimeter      |
| Reduzierend                       | ✗                                               | Arbeitslänge Anschluss 2             | 10,7 Millimeter      |
| Exzentrisch                       | ✗                                               | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -40 121 Grad Celsius |
| Systemgebunden                    | ✓                                               |                                      |                      |
| Anschluss 1                       | Pressmuffe                                      |                                      |                      |
| Konturcode Verbindung 1           | sonstige                                        |                                      |                      |
| Anschluss 2                       | Innengewinde zylindrisch (BSPP)                 |                                      |                      |
| Konturcode                        | sonstige                                        |                                      |                      |
| Konturcode Verbindung 2           | sonstige                                        |                                      |                      |
| Hauptfarbe Fitting                | Kupfer                                          |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch (ANSI)         | sonstige                                        |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch                | sonstige                                        |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch (PN)           | sonstige                                        |                                      |                      |
| Druckstufe Flansch (JIS)          | sonstige                                        |                                      |                      |
| Material Dichtung                 | Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR) |                                      |                      |
| Mit Stoßnocken                    | ✓                                               |                                      |                      |
| Gaszulassung QA                   | ✗                                               |                                      |                      |
| KIWA-Prüfsiegel                   | ✗                                               |                                      |                      |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mit Dichtungsmaterial    | ✗ |
| VdS-geprüft              | ✗ |
| Verschlossen             | ✗ |
| Mit Verbindungsanzeige   | ✗ |
| Mit Entleerungsventil    | ✗ |
| Mit Entlüfter            | ✗ |
| FM-Prüfung               | ✗ |
| LPCB-Prüfung             | ✗ |
| ULC-Qualitätskennzeichen | ✓ |
| UL-Prüfung               | ✓ |
| VdS-geprüft              | ✗ |
| DVGW-Siegel für Gas      | ✗ |
| DVGW-Siegel für Wasser   | ✗ |
| KIWA-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA Prüfung        | ✗ |
| KOMO-Prüfsiegel          | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)  | ✗ |