


## CU-6ZONERF-HC: Regelkleimleiste 6-zonen Heizen, Funk

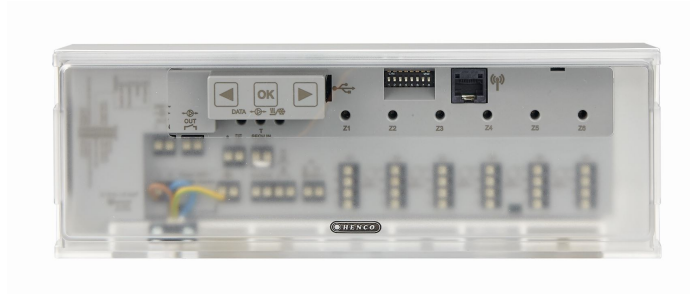

### Kommerzielle Informationen

Regelkleimleiste 6-zonen Heizen, Funk

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 55 mm    |
| Länge        | 265 mm   |
| Breite       | 90 mm    |
| Nettogewicht | 0,540 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                      |                  |                            |                 |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Vernetzbar über Funk (standardmäßig) | ✓                | Ausgangsspannung           | 230 Volt        |
| Vernetzbar über Funk (optional)      | ✓                | Max. Kapazität pro Kanal   | 1150 Voltampere |
| Anschluss für externe Antenne        | ✓                | Empfangsfrequenz           | 868 Megahertz   |
| Smart Control                        | ✓                | Schutzgrad (IP-Wert)       | 20              |
| Geeignet für Heizen                  | ✓                | Max. Spannung der Kontakte | 230 Volt        |
| Contact type                         | Change-over      | Max. Kontaktbelastung      | 5 Ampere        |
| Geeignet für Heizung                 | ✓                | Breite                     | 90 Millimeter   |
| Geeignet für Kühlen                  | ✓                | Höhe                       | 55 Millimeter   |
| Mit Zeitschaltuhr                    | ✓                | Tiefe                      | 265 Millimeter  |
| Mit zusätzlichem Kontakt             | ✓                |                            |                 |
| Kontaktausführung                    | Wechsler (NO/NC) |                            |                 |