


Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8) (BUP1000)

(A0544)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

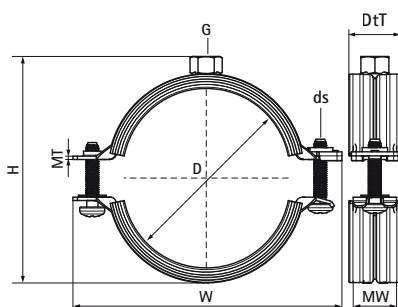

EPD

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- 2-componenten rubberen inlage voor eenvoudige positionering van de leiding tijdens installatie
- Wanneer de beugel gesloten is rust de leiding op de zachte zwarte rubberen inlage voor verhoogde geluidsreductie
- Geschikt voor staal, koper, gietijzer en kunststof (multilaags) buis
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)

Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
31185014	10 - 14	DN 8	1/4	M8	59 x 33 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185019	15 - 19	DN 10	3/8	M8	63 x 38 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	68 x 43 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185028	25 - 28	DN 20	3/4	M8	74 x 49 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185035	31 - 35	DN 25	1	M8	80 x 59 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185039	36 - 39	-	-	M8	84 x 63 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8	91 x 68 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8	97 x 75 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185058	54 - 58	-	-	M8	104 x 85 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185064	60 - 64	DN 50	2	M8	109 x 93 x 24	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	700
31185070	66 - 70	-	-	M8	118 x 99 x 24	20 x 1,50	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800
31185079	75 - 76	DN 65	2 1/2	M8	125 x 105 x 24	20 x 1,50	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800
31185083	80 - 83	-	-	M8	132 x 112 x 24	20 x 1,50	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ISO 3822-1 EPD	800