

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046536



Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.
Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 4 (hoog) Per buis is al een verbindingssmoef opgeschroefd.




St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046536
Type	SM32W FT
Dimensie	M32, 3000mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	21 m
Gewicht	130,00 kg/100 m

Technische gegevens

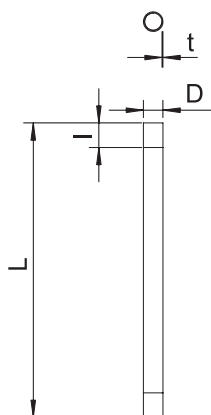

Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	32,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M32
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	18,00 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	32,00 mm
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M32x1,5
Hollowwandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒
Installatie in de grond	☒
Montage in de open lucht	☒
Montage machines en installaties	☒
Oppervlak gepolijst	☐
Oppervlak geborsteld	☐
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	☒
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☒

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046536



Technische gegevens

Inbouw	☒
--------	-------------------------------------

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------