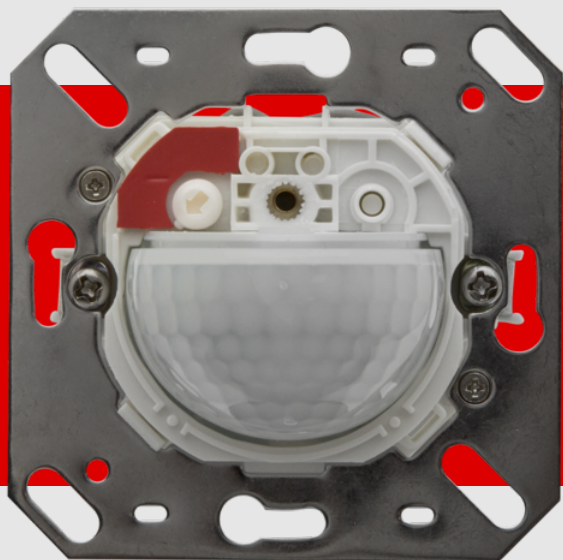


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-S zonder afdekraam

92660 EAN: 4007529926602

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving                  | Kleur | Art.nr. |
|-------------------------------|-------|---------|
| Indoor 180-S zonder afdekraam | -     | 92660   |

### Accessoires

| Omschrijving                              | Kleur       | Art.nr. |
|---|-------------|---------|
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180       | zuiver wit  | 92630   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180       | verkeerswit | 92631   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180       | antraciet   | 92634   |
| Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180       | zuiver wit  | 92139   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180       | parelwit    | 92632   |
| Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180       | zilver      | 92633   |
| Opbouwsokkel Indoor 180                   | zuiver wit  | 92141   |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | zuiver wit  | 39222   |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm | verkeerswit | 39223   |

|  |             |       |
|--|-------------|-------|
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm    | signaalwit  | 39241 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55         | verkeerswit | 39242 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56      | zuiver wit  | 35126 |
| Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2 | zuiver wit  | 35127 |
| Afdeklamellen Indoor 180 transparant         |             | 92294 |
| Afdeklamel Indoor 180                        |             | 33233 |
| Beschermkap Indoor 180                       |             | 92018 |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                |
| Afmetingen:                                       | zonder<br>afdekraam 70 x<br>70 x 61 mm      |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W                                   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 180°<br>(Plafondmontage)        |
| Reikwijdte:                                       | max. 10 m dwars<br>max. 3 m frontaal        |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 150 m <sup>2</sup> / 1.1 m<br>Montagehoogte |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 1 m / 2.2 m / 1.1<br>m                      |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II                            |
| Slagvastheid:                                     | IK05  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C                           |
| Behuizing:  | polycarbonaat,<br>UV-bestendig              |
| Kleur:  | -   |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s                                    |

## Productinformatie

### Slave-melder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

**Toepassingsvoorbeelden:** bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen



## Accessoires



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



### Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: signaalwit glanzend, overeenkomstig RAL9003



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55**

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend, overeenkomstig RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56**

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2**

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010



**Afdeklamellen Indoor 180 transparant**

Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



**Afdeklamel Indoor 180**

Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit



**Beschermkap Indoor 180**

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend, overeenkomstig RAL9010