PHILIPS

MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

928053000630



Perfect sprankelend licht, eenvoudig te gebruiken



Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave ndex

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Bundelhoek (nom.)	30 graden
Lichtstroom	4.500 lm
Lichtsterkte (nom.)	13.500 cd
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	92
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	75 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	4.500 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	73,2 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	90 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR30L
Nettogewicht (per stuk)	0,225 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	6,6 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	6,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473305
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Volledige productnaam	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D
Full EOC	871829165167300
Bestelcode	8718291651673
Materiaalnr. (12NC)	928053000630
Lokale code	CDMRE70W42P30L3
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291651673
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291651680

Wijziging van gegevens voorbehouden

Maatschets

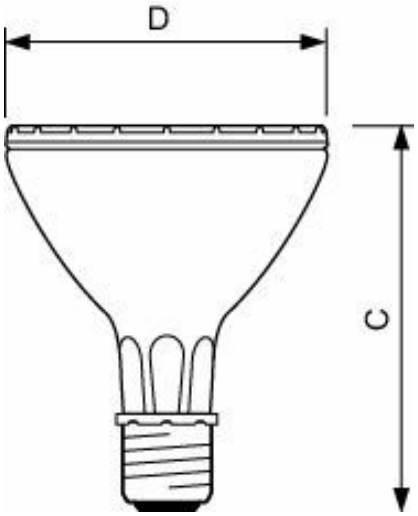

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens

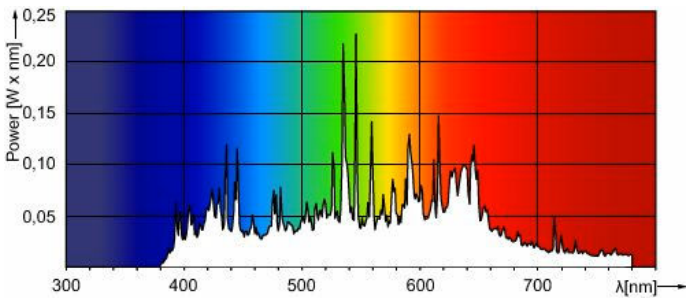

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

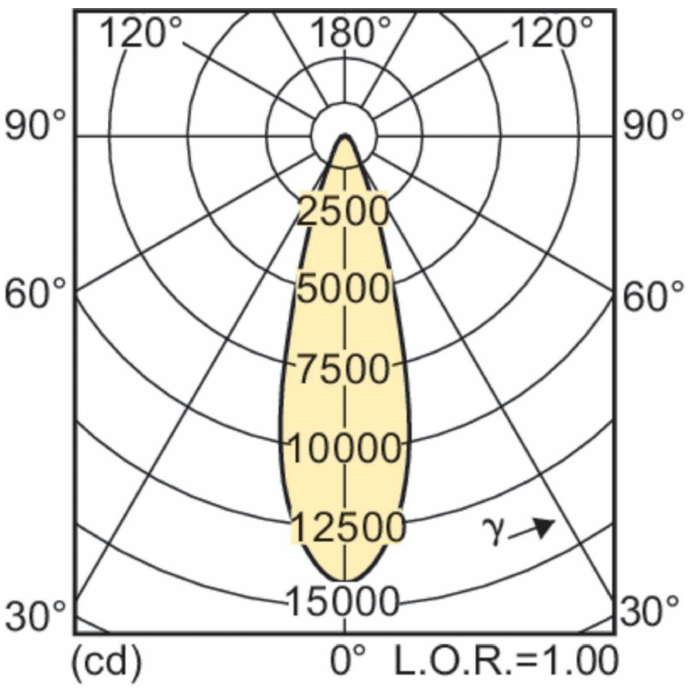

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Levensduur

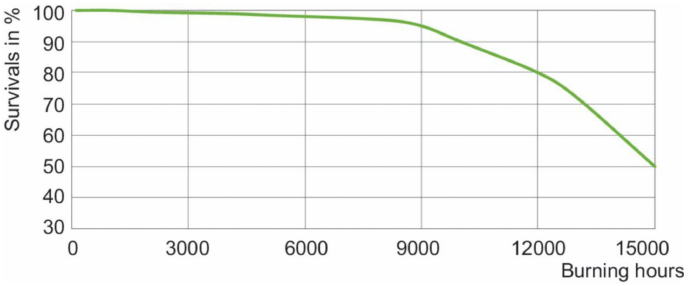

LDLE_CDM-R-E_0006-Life expectancy diagram

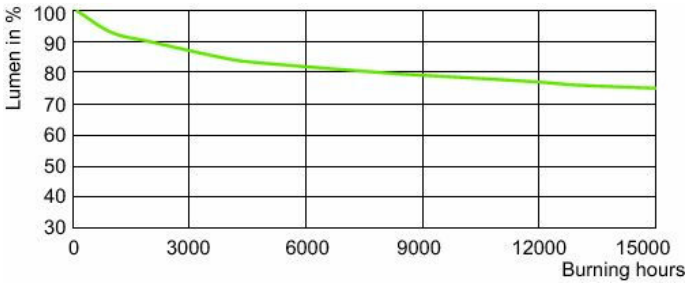

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.