

29 217 671




- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 176 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 35 mm
- 1x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Gold gebürstet (PVD)	29 217 671-37
	Chrom	29 217 671-00
	Platin gebürstet	29 217 671-06
	Dark Chrome	29 217 671-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	29 217 671-27
	Schwarz matt	29 217 671-33
	Chrom gebürstet	29 217 671-93
	Dark Platinum gebürstet	29 217 671-99

29 217 671

mm [inches]

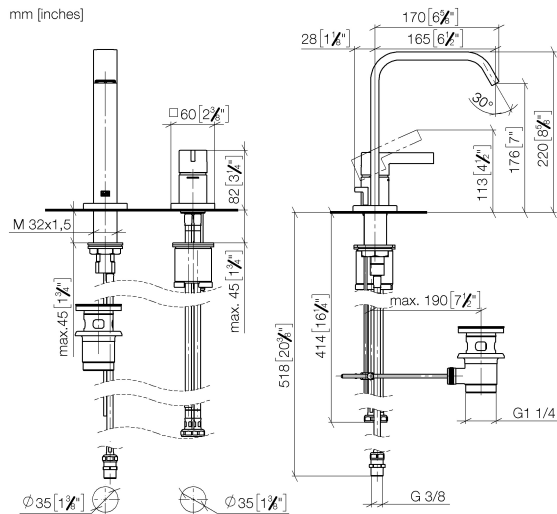

### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## IMO Waschtisch-Zweilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

IMO

29 217 671

### Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA\_38

EPD-DOR-20230287 WRAS\_250402  
-IBA-DE Umwelt-  
Produktdeklaration

29 217 671

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

