

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 110 x 68 x 78 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.24 W

### Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-plus 280	wit	91008

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-plus 280		32698

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.24 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

## Productinformatie

Bewegingsmelders met ook een naar beneden gerichte detectie voor volledige monitoring

Beweegbare sensor kop

Schakelen op de nul doorgang

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Eenvoudige montage door de steeksokkel


Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage!

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

### Toepassingsvoorbeelden:

buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages, hoogbouwmagazijn

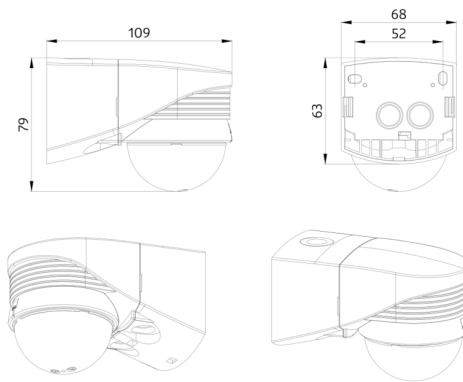

## Accessoires



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882


Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
 Kleur: zwart  
 Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

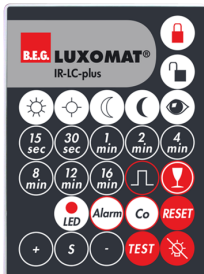

### IR-LC-plus

Art.nr.: 92095

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
 Kleur: -  
 Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### IR-LC-Mini

Art.nr.: 92093

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm  
 Kleur: -  
 Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
 Slagvastheid: IK09  
 Behuizing: gecoate stalen korf



### paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Behuizing: Roestvrij staal  
 Kleur: Roestvrij staal



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: wit



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
 Kleur: antraciet



**Afdeklamellen LC-plus 280**

Art.nr.: 32698

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: transparant