


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M8/10) (BUP1000)

(A1004)

Voor metalen leidingen

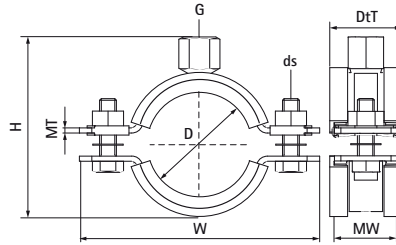

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33138019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	81 x 55 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	84 x 58 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138029	25 - 29	DN 20	3/4	M8/M10	91 x 64 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138035	30 - 35	DN 25	1	M8/M10	98 x 70 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	109 x 80 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138051	46 - 51	DN 40	1 1/2	M8/M10	115 x 86 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138059	53 - 59	-	-	M8/M10	122 x 93 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500
33138064	59 - 64	DN 50	2	M8/M10	129 x 99 x 30	30 x 2,50	M8	CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656 ITB (KOT) EPD	1.500