


Walraven RVS Beugel 434

(M1510)

Voor PE-leidingen

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Voor het maken van een fixpunt dienen metalen beugelvoeringen (Art.nr. 4337XXX) gebruikt te worden
- Sluitschroeven geborgd met anti-verlies onderlegging
- Materiaal: RVS 1.4401 (AISI 316)

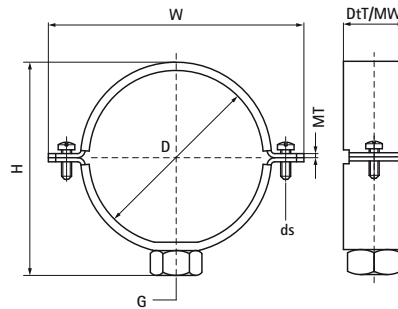

EPD

Productnummer	Buitendia- meter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x To- tale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toege- stane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm			N
4347032	32	DN 25	M10	75 x 50 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347040	40	DN 32	M10	82 x 58 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347050	50	DN 40	M10	92 x 69 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347063	63	-	M10	105 x 81 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347075	75	DN 70	M10	117 x 94 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347090	90	DN 80	M10	132 x 108 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347110	110	DN 100	M10	152 x 128 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347125	125	DN 125	M10	167 x 143 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347160	160	DN 150	M10	202 x 178 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	4.160
4347200	200	DN 200	M10	278 x 218 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) EPD	4.160
4387200	200	DN 200	G1"	278 x 251 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) EPD	3.180
4387250	250	DN 250	G1"	330 x 301 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) EPD	3.180