


Walraven BISMAT® 2000 'S' (M8/M10) 2 Schroeven

(A0536)

Voor stoomleidingen

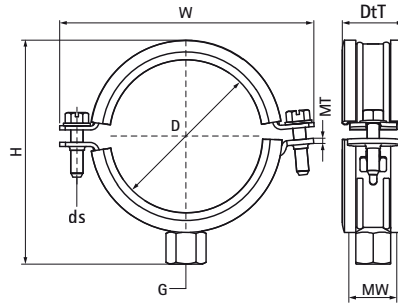

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- beugel eenvoudig met één hand te sluiten
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3404080	73 - 80	DN 65	2½	M8/M10	126 x 109 x 23	23 x 2,00	M6	ITB (KOT) EPD	930
3404091	83 - 91	DN 80	3	M8/M10	137 x 121 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) EPD	930
3404114	108 - 114	DN 100	4	M8/M10	160 x 141 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) EPD	930
3404141	133 - 141	DN 125	5	M8/M10	189 x 170 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) EPD	930
3404168	159 - 168	DN 150	6	M10	233 x 198 x 25	25 x 3,00	M8	ITB (KOT) EPD	930