PHILIPS

MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

928108100630



Perfect sprankelend licht, eenvoudig te gebruiken



Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave ndex

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	10 graden
Lichtstroom	2.400 lm
Lichtsterkte (nom.)	49.000 cd
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	69 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	91
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.400 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	88 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	PAR30L
Nettogewicht (per stuk)	0,220 kg

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473362
CE-markering	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Volledige productnaam	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D
Full EOC	871829124192800
Bestelcode	8718291241928
Materiaalnr. (12NC)	928108100630
Lokale code	CDMREL35W93010D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291241928
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291241935

Maatschets

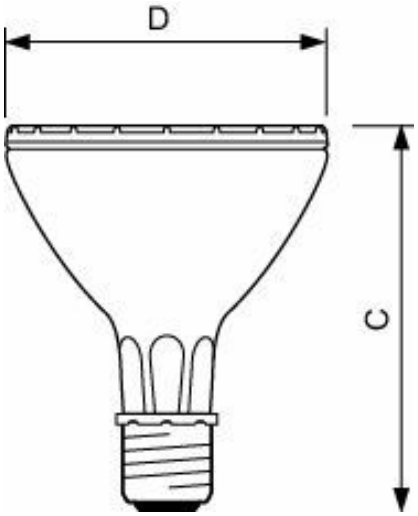

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens

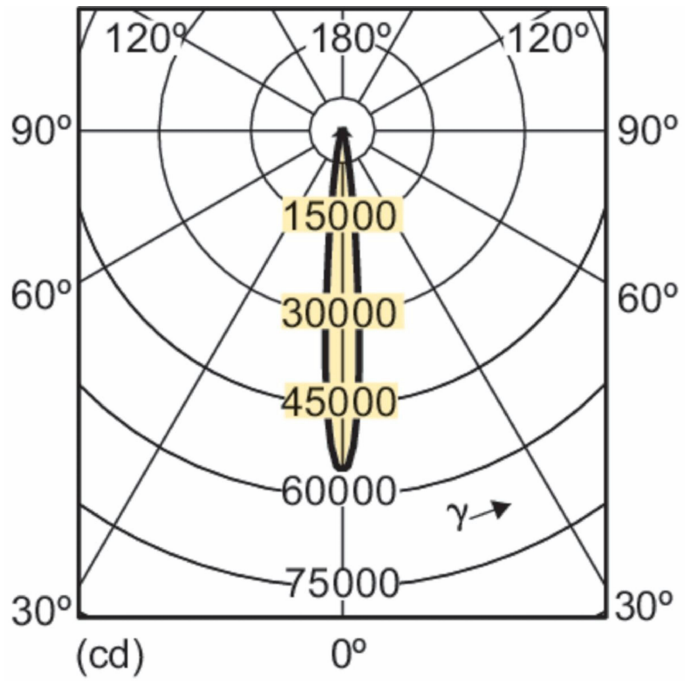

Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

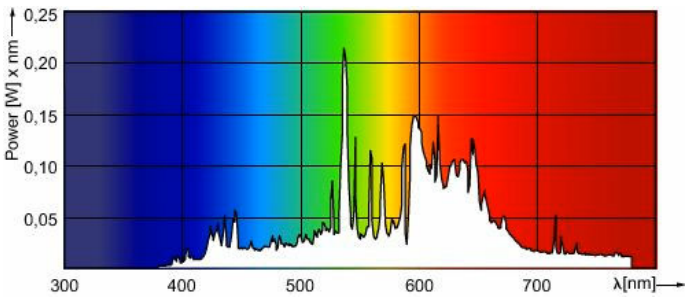

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

Levensduur

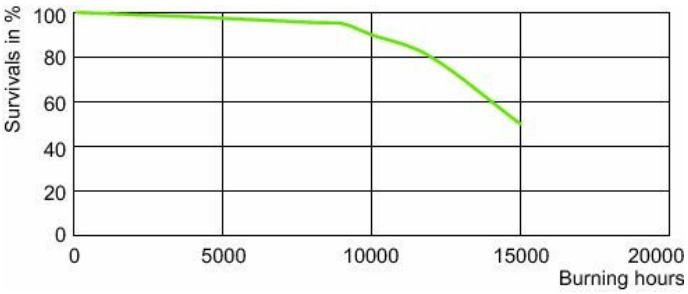

LDLE_CDM-R-E_930_PAR30L-Life expectancy diagram

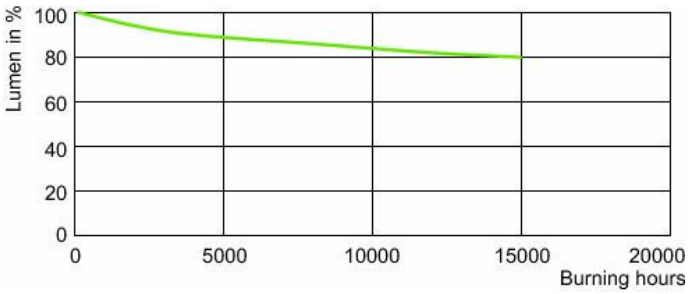

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.