

Spuitwaterdichte tuinpaal essential met tweevoudig stopcontact, randaarde, zwart, IP55

761-36855

$\frac{h}{2}$ 16 A
250 Vac



4 jaar
garantie

De tuinpaal essential bevat twee horizontale voorbedrade stopcontacten (16 A/250 Vac) met randaarde, beschermingsafsluiters en insteekklemmen en twee inputs. Hij heeft een IP55-beschermingsgraad en een pin die rechtstreeks in de grond moet worden geduwd. Met zijn functionele design past de tuinpaal perfect bij buitentoepassingen die twee haakse stekkers vereisen en in buitengebieden als tuinen en bloemperken. Het geheel is bovendien spuitwaterdicht en dus uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.


Voor grotere tuinen of installaties met meerdere tuinpalen biedt de tuinpaal essential de mogelijkheid om veilig door te lussen naar andere stroompunten. De tuinpaal is voorzien van twee wartels aan de onderkant, die ervoor zorgen dat de kabels stevig vastzitten.

De verstelbare wartels zijn geschikt voor kabels met een diameter tussen 4 mm en 15 mm. Ook dikkere grondkabels passen zo zonder problemen in de multi-layer wartels.

Ga je niet doorlussen en heb je maar één wartel nodig? De rubberen laagjes van de multi-layer wartel sluiten de opening volledig af. Zo blijven interne onderdelen beschermd tegen vocht, vuil en insecten.

- Hoogwaardige materialen
- IP55
- Eenvoudige installatie
- Authentiek en strak design
- Stevige montage in de grond
- Voorbedrade horizontale stopcontacten met ruimte voor twee haakse stekkers
- Meerlaagse wartels die ook dienen als IP68 blindstoppen en geschikt zijn voor kabels van 4 tot 15 mm
- Insteekklemmen met lange levensduur
- Uitstekende bovenrand om de stopcontacten te beschermen
- Uitsnijdingen voor kabelbinders
- Doorgang voor grondkabel



Technische kenmerken

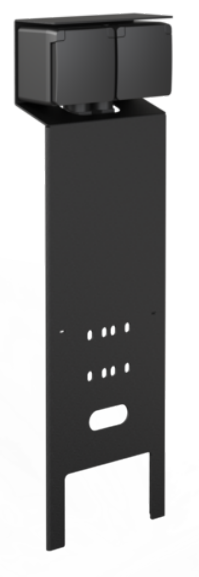

Spuitwaterdichte tuinpaal essential met tweevoudig stopcontact, randaarde, zwart, IP55. Elk stopcontact wordt volledig bedekt door een naar boven scharnierende afschermkap. Een veer en een bevestigingshaakje houden de afschermkap stevig dicht

- Functie:
 - stopcontact
 - contactbussen met een groot contactoppervlak die niet op de sokkel steunen om te klemmen
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Dichting: de functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montagekapsel te worden geplaatst. De functie heeft een aangesloten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste kapsel (apart te bestellen)
- Aantal mechanismes: 2
- Materiaal behuizing: roestvrij staal
- Materiaal aarding: randaarde in hoogwaardige messing
- Materiaal opbouwdoos: Het stopcontact is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm). Het beschermingsdeksel is vervaardigd uit vormvaste acrylonitril-butadieen-styreen (ABS).
- Afwerkingskleur: black
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Bedradingsruimte:
 - 12,7 mm bedradingsruimte onder het mechanisme
 - mechanisme wordt vastgehouden door 2 lateraal geplaatste houders in de kapsel
 - een snapverbinding houdt het bedrade mechanisme op zijn plaats
- Ingang: meerlaagse wartels die ook dienen als IP68 blindstoppen en geschikt zijn voor kabels van 4 tot 15 mm
- Draadaansluiting klemmen: insteekklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 2 x 2.5 mm²
- Locatie van de klemmen: bovenzijde van de sokkel
- Ontmantelingslengte: 14 mm
- Markeringen op de sokkel: onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Ingang: meerlaagse wartels die ook dienen als IP68 blindstoppen en geschikt zijn voor kabels van 4 tot 15 mm
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montagekapsel
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- : 50 mm x 15 mm x 65 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

Afmetingen



Aansluitschema

