


9PK-262626: T-Stuk 26x26x26

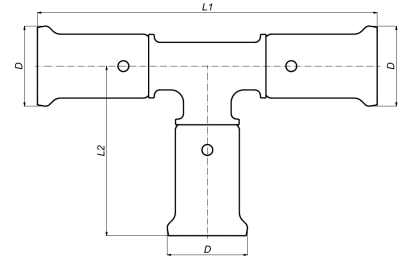

Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittings worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 3 (es3)	25,0 Millimeter

Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Materiaal aansluiting 1	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Hoek	90 Hoekgraden
Kwaliteitsklasse aansluiting 1	Overig	Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 1	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 1	0,95 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1	Onbehandeld	Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	26 Millimeter
Materiaal aansluiting 2	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Wanddikte aansluiting 2	0,95 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 2	Overig	Uitwendige buisdiameter aansluiting 3	26 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 2	Onbehandeld	Wanddikte aansluiting 3	0,95 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2	Onbehandeld	Lengte aansluiting 1	53,5 Millimeter
Materiaal aansluiting 3	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Werkende lengte aansluiting 1	26,5 Millimeter
Kwaliteitsklasse aansluiting 3	Overig	Lengte aansluiting 2	53,5 Millimeter
Oppervlaktebescherming aansluiting 3	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 2	26,5 Millimeter
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3	Onbehandeld	Lengte aansluiting 3	53,5 Millimeter
Model	T-stuk	Werkende lengte aansluiting 3	26,5 Millimeter
Stromende uitvoering (met binnenradius)	✘	Sleutelwijdte	0 Millimeter
Verlopend	✘	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Systeemgebonden	✓	Sleutelwijdte wartel	0 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 1	DN 20	Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur	10 bar
Aansluiting 1	Persmof	Mediumtemperatuur (continuu)	-10 70 Graden Celsius
Contourcode aansluiting 1	TH	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Nom. diameter aansluiting 2	DN 20		
Aansluiting 2	Persmof		
Contourcode aansluiting 2	TH		
Nom. diameter aansluiting 3	DN 20		
Aansluiting 3	Persmof		
Contourcode aansluiting 3	TH		
Norm flens	Overig		
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)		
Hoofdkleur fitting	Zwart		
Hoge treksterkte	✘		
Ringstijfheidsklasse	Overig		
Met pakkingen	✓		
Met aftapper	✘		
Met ontluchter	✘		
Met thermische isolatie	✘		
Met stootnok/-rand	✓		
Afgedopt	✘		
Met aansluitingsindicator	✘		
FM keur	✘		
LPCB keur	✘		
ULC keur	✘		
UL-keur	✘		
DIN-CERTCO certificaat	✘		
VdS keur	✘		
Met TUV goedkeuring	✘		
DVGW-keur voor gas	✘		
DVGW-keur voor water	✓		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✘		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✘		

Gerelateerde producten

Productcode	GTIN	Omschrijving
BE26	05414764042063	Henco Persbekken (universeel) BE/TH-Profiel 26x3

Afbeelding



PRESSCHECK1432	05414764042063	Henco Perschecker Ø14-32
----------------	----------------	--------------------------

