


Walraven BISMAT® 2000 (M8/10) 2 Schroeven

(A0524)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

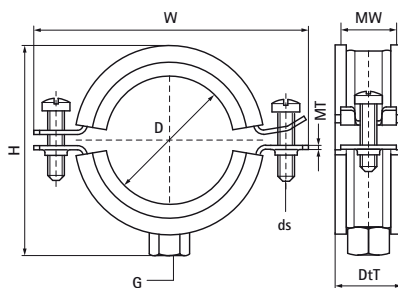

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3403064	57 - 64	DN 50	2	M8/M10	107 x 90 x 23	23 x 2,00	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	520
3403070	64 - 70	-	-	M8/M10	115 x 56 x 23	23 x 2,00	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	520
3403080	73 - 80	DN 65	2½	M8/M10	125 x 108 x 23	23 x 2,00	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	520
3403091	83 - 91	DN 80	3	M8/M10	136 x 120 x 25	25 x 2,50	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	935
3403105	100 - 105	-	-	M8/M10	152 x 136 x 25	25 x 2,50	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	935
3403114	114	DN 100	4	M8/M10	159 x 143 x 25	25 x 2,50	M6	RAL-GZ 656 ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	935
3403119	116 - 119	-	-	M8/M10	164 x 150 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	935
3403125	122 - 125	-	-	M8/M10	172 x 159 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	935
3403141	133 - 141	DN 125	5	M8/M10	187 x 180 x 25	25 x 2,50	M6	ITB (KOT) CE ETA ISO 3822-1 RAL-GZ 655/B EPD	935