

Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, plaat, 2000x1000x400 mm, 2 deuren, IP55

NSYSFN2010402DP

EAN Code: 3606486103425

Prijs: 1.273,50 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SFN
Applicatie	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	1000 mm
nominale diepte kast	400 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	2 schuifrails 4 montageplaat snelbevestigingsbeugels 1 structuur: rechterdeur 1 achterpaneel 1 dak 1 montageplaat 2 deur 1 sluitsysteem met hendel 1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf: rechterdeur 1 vergrendelingsrail 2-punten-systeem: deur links

Complementair

structuurtype	Platen en deuren in structuur ingebouwd Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm
deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
deurtype	Vol voorkant
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoordeur
aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Zijkanten van kast Voorkant Achterkant
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
gewicht product	137,3 kg

Omgeving

standards	IEC 62208 UL CUL
NEMA beschermingsgraad	NEMA 3R/12
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	213,000 cm
verpakking 1 breedte	105,000 cm
verpakking 1 lengte	49,000 cm
verpakking_1_gewicht	149,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	2
verpakking 2 hoogte	213,000 cm
verpakking 2 breedte	105,000 cm
verpakking 2 lengte	98,000 cm
verpakking 2 gewicht	299,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	792 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	385 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	28 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	40 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	339 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal	45 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Productinformatieblad NSYSFN2010402DP

Technical Illustration

Dimensions



Productinformatieblad NSYSFN2010402DP

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Quality & aesthetics

Available in kit, mounted or customized

Easy to equip
Easy to maintain

Large choice of dimensions, models & accessories

Productinformatieblad NSYSFN2010402DP

Technical illustration

Product Installation



Productinformatieblad NSYSFN2010402DP

Technical illustration

Product Installation



Productinformatieblad NSYSFN2010402DP

Technical illustration

Product Installation



Productinformatieblad NSYSFN2010402DP

Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation





Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

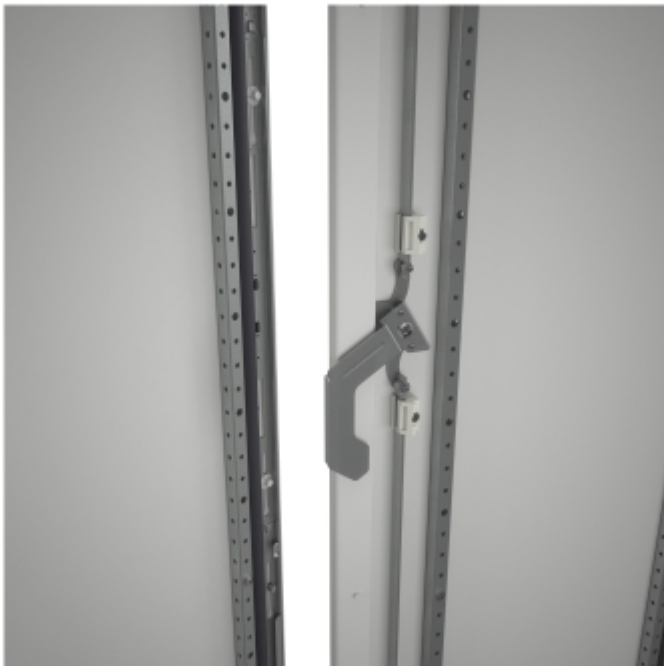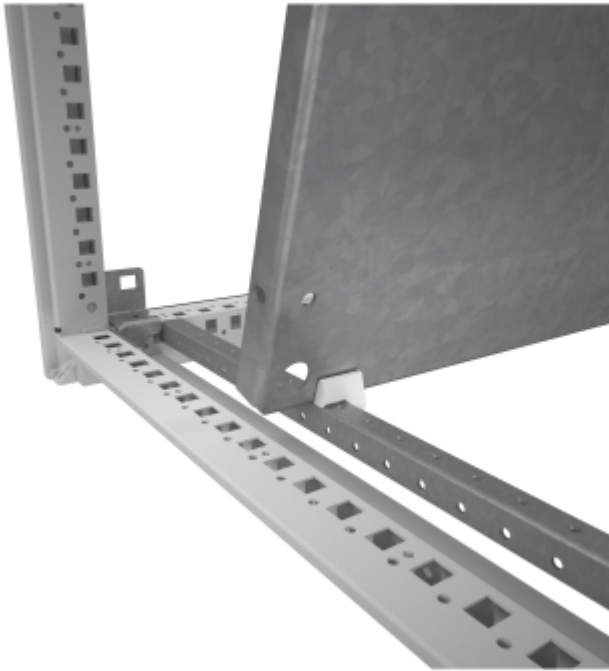

Productinformatieblad NSYSFN2010402DP



Productinformatieblad NSYSFN2010402DP


Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

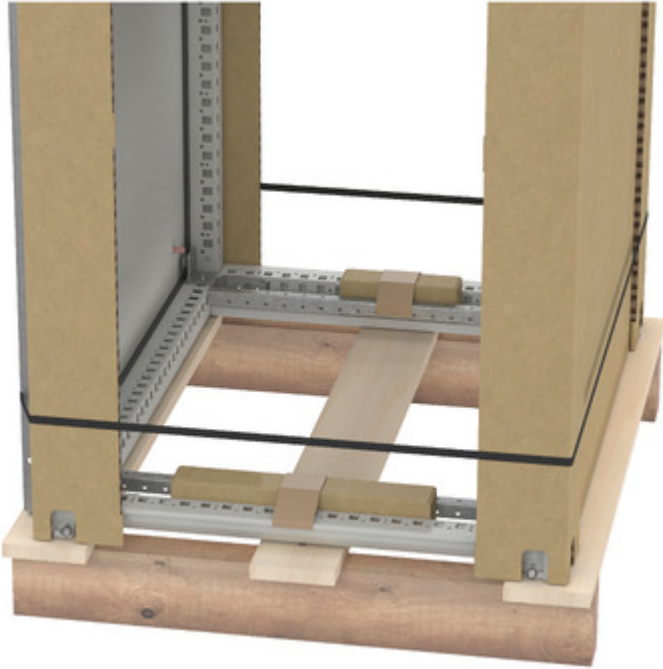

Offer Marketing Illustration

Packaging

