


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (1/2") (BUP1000)

(A1009)

Voor metalen leidingen

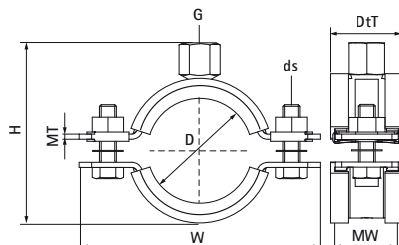

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33178019	15 - 19	DN 10	3/8	G1/2"	82 x 50 x 30	30 x 4,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178023	19 - 23	DN 15	1/2	G1/2"	84 x 53 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178029	25 - 29	DN 20	3/4	G1/2"	91 x 59 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178035	30 - 35	DN 25	1	G1/2"	98 x 65 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178045	40 - 45	DN 32	1 1/4	G1/2"	109 x 75 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178051	46 - 51	DN 40	1 1/2	G1/2"	115 x 81 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178059	53 - 59	-	-	G1/2"	122 x 88 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178064	59 - 64	DN 50	2	G1/2"	129 x 94 x 30	30 x 2,50	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	1.500
33178071	65 - 71	-	-	G1/2"	136 x 102 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178078	72 - 78	DN 65	2 1/2	G1/2"	144 x 109 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178085	79 - 85	-	-	G1/2"	152 x 116 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178092	86 - 92	DN 80	3	G1/2"	159 x 123 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178109	101 - 109	-	-	G1/2"	175 x 140 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178116	108 - 116	DN 100	4	G1/2"	182 x 147 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178133	125 - 133	-	-	G1/2"	200 x 164 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178140	132 - 140	DN 125	5	G1/2"	207 x 171 x 30	30 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	2.300
33178169	159 - 169	DN 150	6	G1/2"	254 x 210 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178188	178 - 188	-	-	G1/2"	274 x 229 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178204	194 - 204	-	-	G1/2"	290 x 245 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178213	203 - 213	-	-	G1/2"	299 x 254 x 40	38 x 4,00	M10	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178227	217 - 227	DN 200	8	G1/2"	322 x 268 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800

Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (1/2") (BUP1000)

(A1009)

Voor metalen leidingen

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33178250	240 - 250	-	-	G½"	345 x 292 x 40	38 x 4,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	3.800
33178275	265 - 275	DN 250	10	G½"	367 x 317 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200
33178325	315 - 325	DN 300	12	G½"	414 x 364 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200
33178364	354 - 364	DN 350	14	G½"	453 x 402 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200
33178408	398 - 408	DN 400	16	G½"	497 x 446 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200
33178458	448 - 458	DN 450	18	G½"	548 x 496 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200
33178509	499 - 509	DN 500	20	G½"	599 x 547 x 50	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) CE ETA RAL-GZ 655/B ISO 3822-1 EPD	9.200