



Henco **Flex**




HENCO FLEX

Warum Henco Flex verwenden?

Henco Flex ist die vorisolierte Lösung zum Anschluss Ihrer Wärmepumpe und gewährleistet die sichere und einfache Wasserversorgung Ihres Hauses. Die beiden zentral in der Isolierung integrierten Henco Standard Mehrschichtrohre ermöglichen es dem Installateur, den Anschluss selbst zu wählen: Henco Press, Henco Brass Press oder Henco Compression Fittings. Die geschlossenzellige Struktur des PE-Schaums, der gleichzeitig mit dem Außenmantel extrudiert wird, sorgt für eine optimale Isolierung.

Einzigartige Vorteile

- ✓ Robust und äußerst flexibel
- ✓ Keine Feuchtigkeitssegmentierung bei beschädigtem Außenmantel
- ✓ Hervorragende Dämmwerte durch geschlossenzellige Struktur des PE-Schaums (0,028 - 0,038 W/m*K)
- ✓ Minimaler Wärmeverlust durch homogenes Dämmmaterial
- ✓ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Wärmepumpen, Sanitär, Essen/Kühlen...
- ✓ UV-beständig
- ✓ Einfach zu handhabendes, leichtes Material

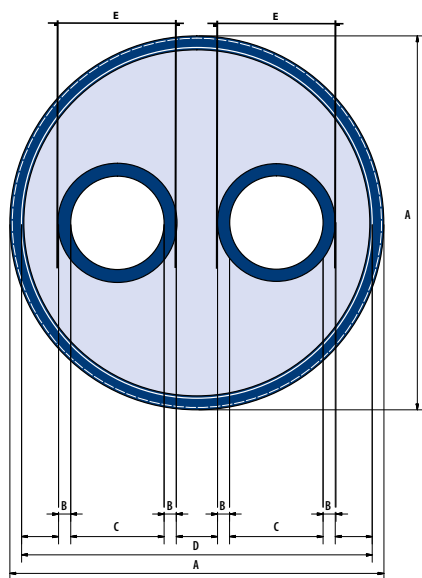

	1-FLEX32	HFMAN125
A (mm)	125	125
B (mm)	3	/
C, (mm)	26	/
D (mm)	108	/
E (mm)	32	/
PER COIL (m)	1	/

Immer in Vielfachen von 1 m auf die richtige Größe zuschneiden, bei einer maximalen Länge von 15 m.

Zubehör

Die Gummi-Endkappen stellen eine wasserdichte Verbindung zwischen dem Henco Mehrschichtrohr und dem Isoliermantel her.



Flex 32



HFMAN125 - Gummi-Endkappe

WE CARE TO CONNECT