
Technisch specificatieblad

Stootbeveiliging voor industriezuil

Artikelnummer: 6290422

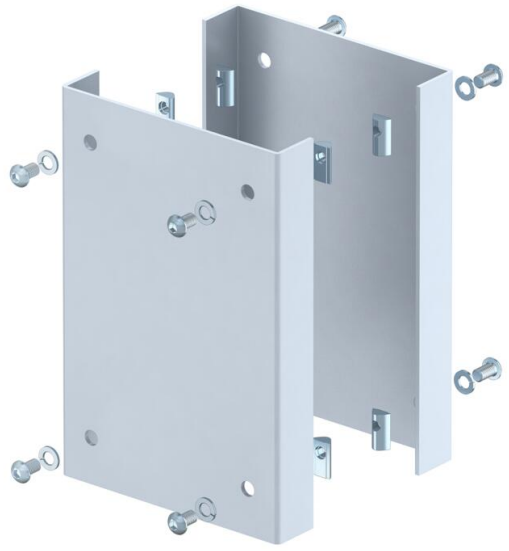

Stootbeveiliging voor de mechanische bescherming van de ISS-industriezuil tegen de bodem. Inbegrepen bij de levering zijn 2 U-vormige beschermingsprofielen uit 3 mm plaatstaal en 8 bevestigingsschroeven met klemstukken voor de montage op het zuilprofiel.

St Staal

Stamgegevens


Artikelnummer	6290422
Type	ISS160160AS WA
Omschrijving 1	Bots bescherming
Omschrijving 2	voor industriezuil
Fabrikant	OBO
Dimensie	250x166x33
Kleur	witaluminium; RAL 9006
Materiaal	Staal
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	264 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	7,7348 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Stootbeveiliging voor industriezuil

Artikelnummer: 6290422

Afmetingen

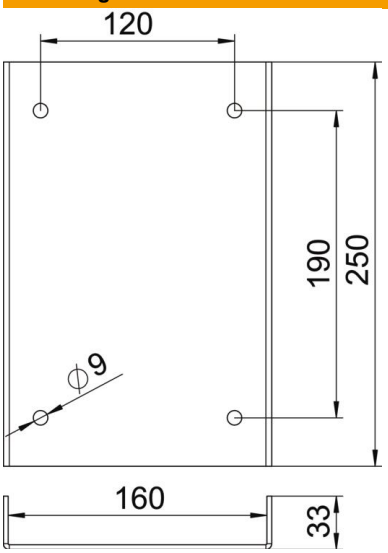

Lengte	250 mm
Breedte	166 mm
Hoogte	33 mm

Technische gegevens

Soort toebehoren	Benaderingsbeveiliging
Halogeenvrij	ja
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C