
Combi-railbehuizing

GST 401 KN-400

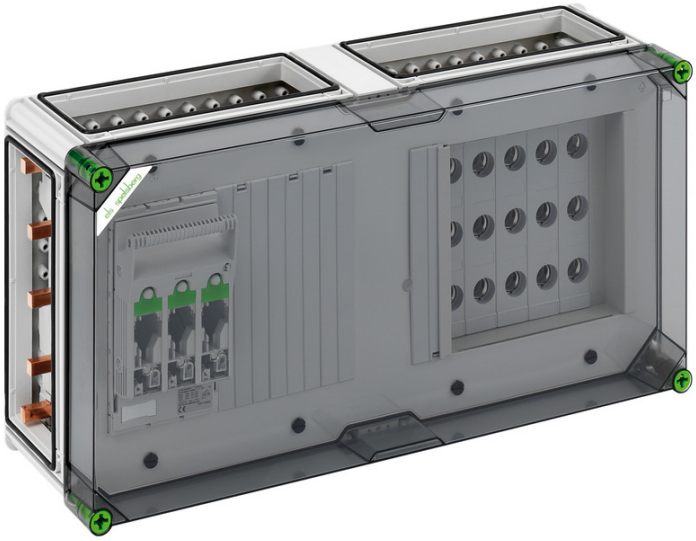

GST 401 KN-400

Combi-railbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04640184
Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Combi-railkast, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastscheider, beugelaansluiting 1,5 - 50 mm², uitgang universeel, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

Railkast 400 A, met transparant deksel

IP65 IK08 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	400 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	10.6978 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902879373
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251401 - GFS 14-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder

07901901 - SK 18 - Railkast zekering

07673001 - KPK NH00 - prismaklem