

Modulaire DALI-2-relaismodule

310-02320



4 jaar
garantie



DALI-2



IP20



N.O. (max. 8
A), potential-
free

Met deze modulaire relaismodule kun je niet-dimbare 230V-belastingen aansturen via een DALI-bus. De module zorgt ervoor dat verlichtingsballasten zonder DALI-interface AAN en UIT geschakeld kunnen worden met DALI-commando's. De maximale inschakelstroom van de relaismodule is 8 A. De levensduur van het geïntegreerde relaiscontact wordt verlengd door nuldoorgangschakeltechnologie. De relaismodule voldoet aan DALI-vereisten IEC 62386 delen 102 (voorschakelapparatuur) en 208 (DALI-toesteltype 7). De DALI-adressering en configuratie kan gebeuren met de Niko detector tool app. De DALI-relaismodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De DALI-2-relaismodule wordt gemonteerd op een DIN-rail in een elektrische verdeelkast.

Compatible secondary detectors:


Compatible master detectors:



Technische gegevens

Voedingsspanning	30 Vdc via DALI-bus
Detector output	DALI-2
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+60 °C
Afmetingen (HxBxD)	17.5 mm x 56.4 mm x 98 mm
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02
Instellingen wijzigen	Niko detector tool app (in combinatie met Niko DALI-2 detectoren), BMS-software (in combinatie met Niko DALI-2 BMS detectoren) of manueel (in standalone modus)

Afmetingen

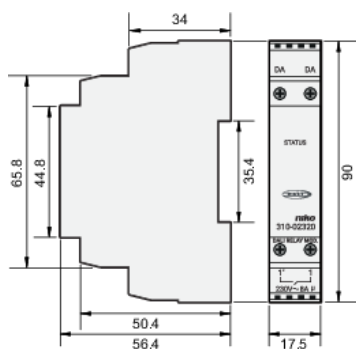

Aansluitschema

