

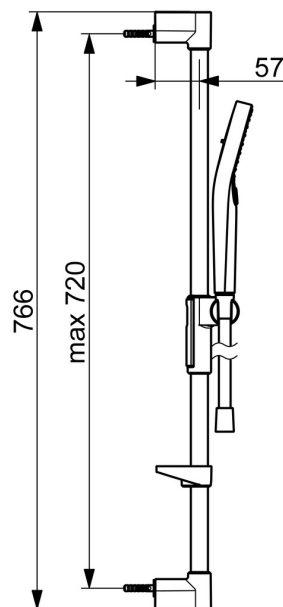


EAN: 4057304022005
static.hansa.com/4416021080

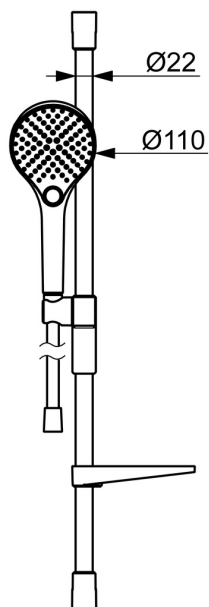

- Dusche
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Handbrause, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage – Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl – Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

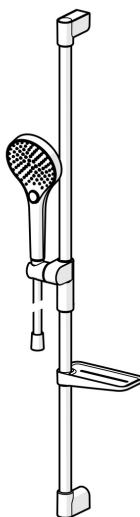

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

12.0 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

0.5-5 bar

Durchmesser

Ø 22 mm

Installationsabstand

max 720 mm

Länge / Höhe

766 mm

Werkstoff

Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard

EN1112

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

EPD

S-P-06395

