

# Modulares DALI-2-Relaismodul

310-02320



4 Jahre  
Garantie



DALI-2



IP20



N.O. (max. 8  
A), potential-  
free

Mit diesem modularen Relaismodul können Sie nicht dimmbare 230-V-Lasten über einen DALI-Bus steuern. Es ermöglicht das Ein- und Ausschalten von Vorschaltgeräten ohne DALI-Schnittstelle durch DALI-Befehle. Der maximale Schaltstrom des Relaismoduls beträgt 8 A. Die Lebensdauer des integrierten Relaiskontakts wird durch die Nulldurchgangs-Schalttechnik verlängert. Das Relaismodul erfüllt die DALI-Anforderungen IEC 62386 Teil 102 (Betriebsgeräte) und 208 (DALI-Gerätetyp 7). Die DALI-Adressierung und -Konfiguration kann über die Niko Detector Tool-App erfolgen. Das DALI-Relaismodul ist direkt mit dem DALI-Bus verbunden und wird von diesem versorgt. Beachten Sie, dass eine separate DALI-Bus-Stromversorgung erforderlich ist. Das DALI-2-Relaismodul wird auf einer DIN-Schiene in einem Elektroverteiler montiert.

Compatible secondary detectors:


Compatible master detectors:



## Technische Daten

Eingangsspannung	30 Vdc via DALI-bus
Detektorausgang	DALI-2
Maximaler MCB-Wert	-10
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+60 °C
Abmessungen (HxBxT)	17.5 mm x 56.4 mm x 98 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Niko Detector Tool-App (in Kombination mit Niko DALI-2-Meldern), BMS-Software (in Kombination mit Niko DALI-2 BMS-Meldern) oder manuell (im Stand-Alone-Modus)

## Abmessungen

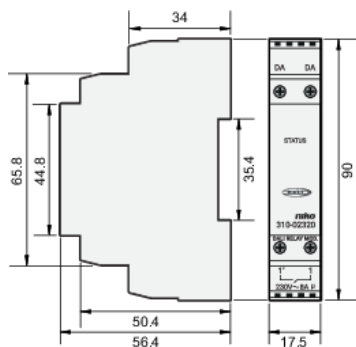

## Anschlussplan

