


Walraven Bifix® 1301 RVS (M8)

(M0505)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

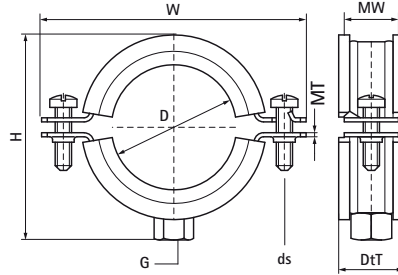

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- Geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3117015	11 - 14	DN 8	1/4	M8	58 x 33 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117018	15 - 19	DN 10	3/8	M8	62 x 37 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117023	20 - 23	DN 15	1/2	M8	64 x 41 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117029	25 - 28	DN 20	3/4	M8	70 x 47 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117035	31 - 35	DN 25	1	M8	78 x 54 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117043	40 - 43	DN 32	1 1/4	M8	85 x 61 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117049	47 - 51	DN 40	1 1/2	M8	97 x 70 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117056	52 - 56	-	-	M8	97 x 75 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117063	57 - 64	DN 50	2	M8	102 x 80 x 25	20 x 1,25	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	900
3117067	64 - 67	-	-	M8	109 x 87 x 25	20 x 2,00	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	1.350
3117076	70 - 76	DN 65	2 1/2	M8	118 x 96 x 25	20 x 2,00	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	1.350
3117091	86 - 91	DN 80	3	M8	130 x 108 x 25	20 x 2,00	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	1.350
3117106	100 - 106	-	-	M8	154 x 132 x 25	20 x 2,50	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	1.350
3117116	108 - 116	DN 100	4	M8	158 x 136 x 25	20 x 2,50	M6	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) EPD	1.710