


# Technisch specificatieblad

## Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419704



Middelzware wand- en profielconsole met vastgelaste kopplaat.  
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijkanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

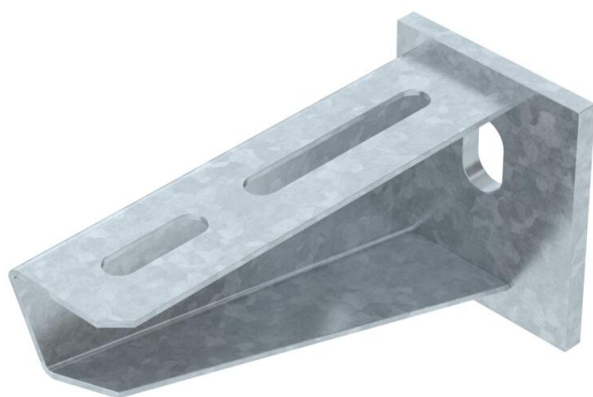

St

Staal

FT

thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6419704                              |
| Type                                                 | AW 30 11 FT                          |
| Omschrijving 1                                       | Wand- en profielconsole              |
| Omschrijving 2                                       | met vastgelaste kopplaat             |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | B110mm                               |
| Kleur                                                | zink                                 |
| Materiaal                                            | Staal                                |
| Oppervlak                                            | thermisch verzinkt                   |
| Oppervlakenorm                                       | DIN EN ISO 1461                      |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 22 kg                                |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                           |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5485 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad


## Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419704



| Afmetingen |  |        |
|------------|--|--------|
| Lengte     |  | 50 mm  |
| Breedte    |  | 110 mm |
| Hoogte     |  | 60 mm  |
| Maat A     |  | 50 mm  |
| Maat B     |  | 110 mm |
| Afm. H     |  | 60 mm  |


| Technische gegevens       |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| Uitvoering                |  | Wand- en profielconsole |
| EPD-artikel               |  | ja                      |
| F in kN                   |  | 3 kN                    |
| Functiebehoud             |  | ja                      |
| Gatdiameter               |  | 11 mm                   |
| Roestvast staal, gebeitst |  | nee                     |
| Hoekbereik max.           |  | 90 mm                   |
| Hoekbereik min.           |  | 90 mm                   |

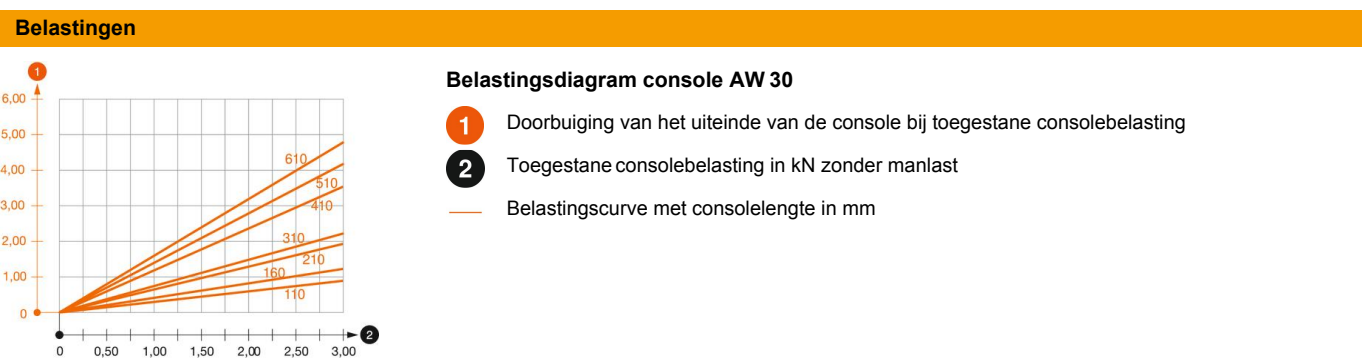

| Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30 |  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wandbevestiging                                           |  | Maximale belasting [kN]                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |  | Consolebreedte [mm]                                                                                                                                                                                                                |
| Plug type                                                 |  | <TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>160</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>, <TEXT><P>510</P></TEXT>, <TEXT><P>560</P></TEXT>, <TEXT><P>610</P></TEXT>, <TEXT><P>710</P></TEXT>    |
| BZ3 10x90/0-30                                            |  | <TEXT><P>3,00</P></TEXT>, <TEXT><P>2,10</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>                                       |
| BZ3 12x110/0-35                                           |  | <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>-</P></TEXT>, <TEXT><P>3,00</P></TEXT>, <TEXT><P>2,71</P></TEXT>, <TEXT><P>2,07</P></TEXT>, <TEXT><P>2,02</P></TEXT>, <TEXT><P>1,98</P></TEXT>, <TEXT><P>1,98</P></TEXT>, <TEXT><P>1,51</P></TEXT> |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Belastingswaarde voor AW 30 aan hangprofiel



| Maximale belasting F tot. in kN |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolelengte in mm             |                                                                                                      |
| Profiel                         |                                                                                                      |
|                                 | <TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>   |
| US 3 K/ 20 - 60                 | <TEXT><P>2,1</P></TEXT>, <TEXT><P>1,8</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>   |
| US 3 K/ 70 - 120                | <TEXT><P>1,8</P></TEXT>, <TEXT><P>1,5</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>, <TEXT><P>1,3</P></TEXT>   |
| US 5 K/ 20 - 60                 | <TEXT><P>2,4</P></TEXT>, <TEXT><P>2,0</P></TEXT>, <TEXT><P>1,8</P></TEXT>, <TEXT><P>2,5 *</P></TEXT> |
| US 5 K/ 70 - 120                | <TEXT><P>2,4</P></TEXT>, <TEXT><P>2,0</P></TEXT>, <TEXT><P>1,4</P></TEXT>, <TEXT><P>2,5 *</P></TEXT> |