


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M16) (BUP1000)

(B1006)

Voor stalen leidingen

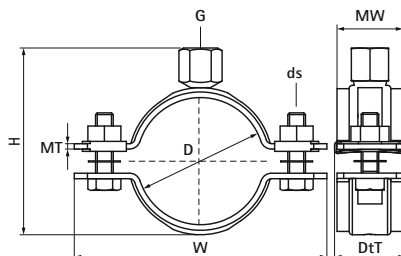

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	Buiten-diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33068169	159 - 169	DN 150	6	M16	241 x 193 x 38	38 x 4,00	M10	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068183	173 - 183			M16	255 x 207 x 38	38 x 4,00	M10	RAL-GZ 655/B VdS ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068202	192 - 202			M16	274 x 226 x 38	38 x 4,00	M10	RAL-GZ 655/B VdS ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068219	208 - 219			M16	291 x 243 x 38	38 x 4,00	M10	RAL-GZ 655/B VdS ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068227	217 - 227	DN 200	8	M16	299 x 263 x 38	38 x 4,00	M10	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068241	229 - 241			M16	322 x 277 x 38	38 x 4,00	M12	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068254	244 - 254			M16	335 x 290 x 38	38 x 4,00	M12	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068264	254 - 264			M16	345 x 300 x 38	38 x 4,00	M12	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068279	267 - 279	DN 250	10	M16	360 x 315 x 38	38 x 4,00	M12	RAL-GZ 655/B ITB (KOT) ETA CE EPD	8.200
33068289	279 - 289			M16	367 x 324 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B	12.000
33068302	292 - 302			M16	380 x 337 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B	12.000
33068325	315 - 325	DN 300	12	M16	403 x 358 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B	12.000
33068360	350 - 360	DN 350	14	M16	439 x 395 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068374	364 - 374			M16	453 x 409 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068389	379 - 389			M16	468 x 424 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068408	398 - 408	DN 400	16	M16	487 x 443 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068418	408 - 418			M16	498 x 441 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068436	424 - 436			M16	515 x 471 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068458	448 - 458	DN 450	18	M16	537 x 493 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000
33068509	499 - 509	DN 500	20	M16	588 x 544 x 48	48 x 5,00	M12	ITB (KOT) ETA CE RAL-GZ 655/B EPD	12.000