


lege behuizing

## GTi 2-KT-t

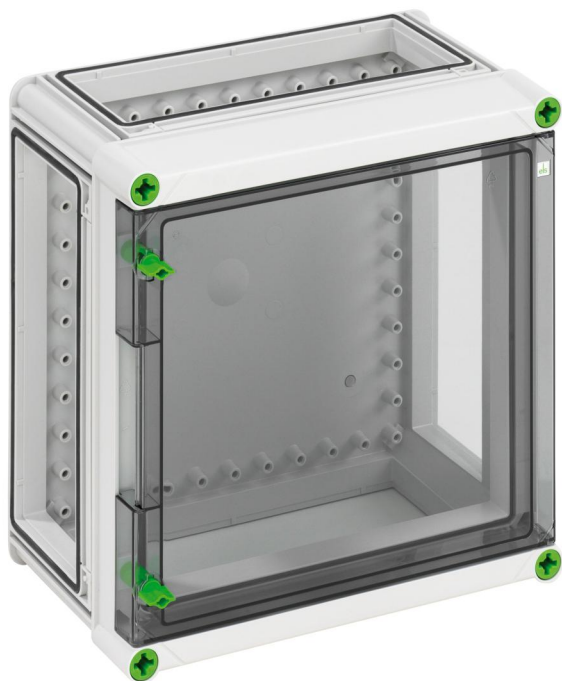

### GTi 2-KT-t

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01100201

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Lege behuizing - industrie kwaliteit -, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparante klapdeur



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V  |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse:  | II     |
| Beschermingsgraad:   | IP65   |
| UL Type Rating:      | 3R     |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
|-----------------|-------|

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 320 mm |
| Lengte:           | 320 mm |
| Hoogte:           | 179 mm |
| Inwendige hoogte: | 157 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype:                 | Opbouw |
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

## Omgevingscondities

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                     |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                     |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                   |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                    |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                    |
| plaats van de montage:                 | beschermd buitenomgeving |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07335001 - GFW 30 - regenkap](#)

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)