


Modulaire behuizing

## GTA 456-Q-t

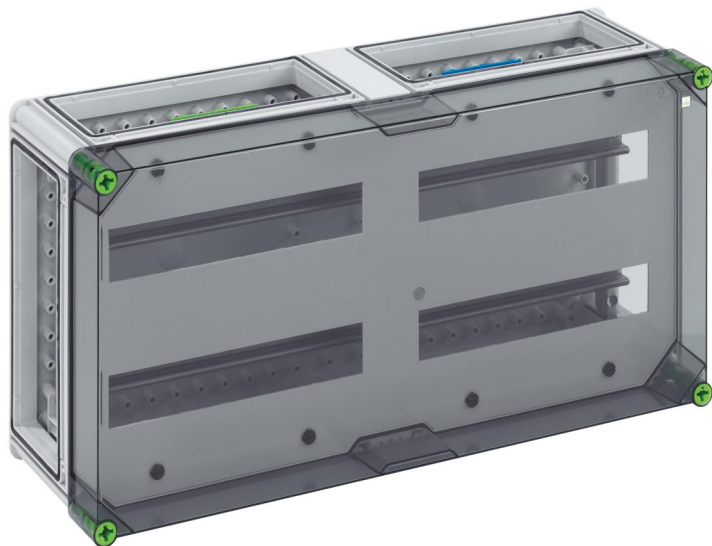

### GTA 456-Q-t

**Modulaire behuizing**

**AANPASBAAR**

Artikelnummer: 01445601

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Modulaire behuizing - industrie kwaliteit -, 4 rijen, PE/N klem, met elk 2 klempunten 16 mm<sup>2</sup>, 10 klempunten 6 mm<sup>2</sup>, afdekstrips en tekstvelden bijgevoegd, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

**met transparant deksel**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Doorslagspanning AC:    | 400 V |
| Beschermingsklasse:     | II    |
| Beschermingsgraad:      | IP65  |
| Aantal rijen:           | 2     |
| Aantal modules:         | 56    |
| Aantal modules per rij: | 28    |
| UL Type Rating:         | 3R    |

### Kleuren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kleur onderbak: | grijs       |
| Kleur deksel:   | transparant |

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 640 mm |
| Lengte:           | 320 mm |
| Hoogte:           | 179 mm |
| Inwendige hoogte: | 157 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| uv-bestendig:                                  | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bevestigingstype: | Opbouw |
| Slagvastheid:     | IK08   |
| Verzegelbaar:     | ja     |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Flensvariant:                     | ja     |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

### Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)