


Walraven BISMAT® SL (M10) Geleidingsbeugel

(A3020)

Voor standleidingen

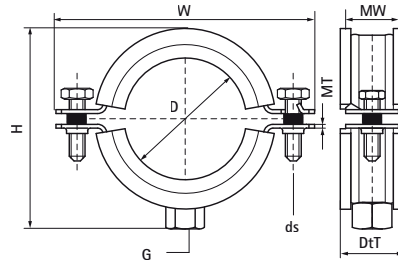

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met snelsluiting
- De binnendiameter van de beugel is ontworpen voor geluidsisolerende kunststofbuizen (bijv. Friaphon®, As®, Raupiano®) en gietijzeren afvoerbuizen
- Geschikt voor kunststof leiding
- Afstandsonderleggingen tussen de flenzen garanderen een beperkte grip om te voorkomen dat het rubber wordt geplet
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109

EPD

Productnummer	Buitendiamete- DN ter buis		Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds	
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm		
3408050	50	DN 40	M10	124 x 96 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408070	78	DN 70	M10	154 x 117 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408075	75	DN 70	M10	149 x 112 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408090	90	DN 80	M10	164 x 143 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408100	110	DN 100	M10	184 x 147 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408125	125	DN 125	M10	199 x 161 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408137	135	DN 125	M10	211 x 173 x 44	25 x 2,50	M8	EPD
3408150	160	DN 150	M10	234 x 196 x 44	25 x 2,50	M8	EPD