


Walraven Beugel 434 (1/2") (ev)

(B3526)

Voor PE-leidingen

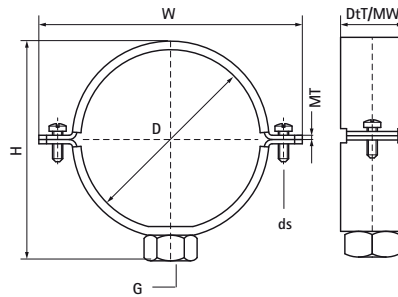

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Als geleidingsbeugel voor PE-leiding
- Voor het maken van een fixpunt dienen metalen beugelvoeringen (Art.nr. 4337XXX) gebruikt te worden
- Sluitschroeven geborgd met anti-verlies onderlegging
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt



EPD

Productnummer	Buitendia- meter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x To- tale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toege- stane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm			N
4383040	40	DN 32	G 1/2"	82 x 68 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383050	50	DN 40	G 1/2"	92 x 78 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383056	56	DN 50	G 1/2"	98 x 84 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383063	63	-	G 1/2"	105 x 91 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383075	75	DN 70	G 1/2"	117 x 103 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383090	90	DN 80	G 1/2"	132 x 118 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383110	110	DN 100	G 1/2"	152 x 138 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383125	125	DN 125	G 1/2"	167 x 153 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4383160	160	DN 150	G 1/2"	202 x 188 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100