


Walraven Beugel 434 (M10) (ev)

(B3525)

Voor PE-leidingen

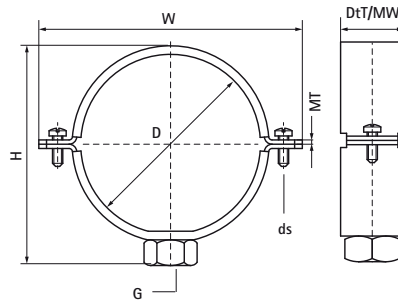

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Als geleidingsbeugel voor PE-leiding
- Voor het maken van een fixpunt dienen metalen beugelvoeringen (Art.nr. 4337XXX) gebruikt te worden
- Sluitschroeven geborgd met anti-verlies onderlegging
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt



EPD

Productnummer	Buitendia- meter buis	DN	Aansluitdraad	Totale breedte x To- tale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toege- stane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		Fa,z
Eenheid beschrijving	mm			mm x mm x mm	mm x mm			N
4343040	40	DN 32	M10	82 x 63 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343050	50	DN 40	M10	92 x 73 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343056	56	DN 50	M10	98 x 79 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343063	63	-	M10	105 x 86 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343075	75	DN 70	M10	117 x 98 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343090	90	DN 80	M10	132 x 113 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343110	110	DN 100	M10	152 x 133 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343125	125	DN 125	M10	167 x 148 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343160	160	DN 150	M10	202 x 185 x 30	30 x 3,00	M6	ITB (KOT) EPD	1.100
4343200	200	DN 200	M10	278 x 223 x 38	38 x 4,00	M8	ITB (KOT) EPD	6.200
4343250	250	DN 250	M10	328 x 273 x 38	38 x 4,00	M8	ITB (KOT) EPD	6.200
4343315	312	DN 300	M10	393 x 338 x 38	38 x 4,00	M8	ITB (KOT) EPD	6.200