

# Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, plaat, 1800x1200x500 mm, 2 deuren, IP55

NSYSFN1812502DP

EAN Code: 3606486103036

**Prijs: 1.397,50 EUR**

## Hoofd

range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SFN
Applicatie	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	1800 mm
nominale breedte kast	1200 mm
nominale diepte kast	500 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	2 schuifrails 4 montageplaat snelbevestigingsbeugels 1 structuur: rechterdeur 1 achterpaneel 1 dak 1 montageplaat 2 deur 1 sluitsysteem met hendel 1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf: rechterdeur 1 vergrendelingsrail 2-punten-systeem: deur links

## Complementair

structuurtype	Platen en deuren in structuur ingebouwd Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie
deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
deurtype	Vol voorkant
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoordeur
aantal deuren	Voorkant: 2 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Zijkanten van kast
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>materiaal</b>	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
<b>oppervlakte afwerking</b>	Epoxy-polyester poeder
<b>kleur</b>	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
<b>gewicht product</b>	146,1 kg

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>NEMA beschermingsgraad</b>	NEMA 3R/12
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	193,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	125,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	59,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	161,700 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	856 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	416 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	31 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	43 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	366 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal	45 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical Illustration

## Dimensions

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

## Product Installation

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP


Image of product / Alternate images

Alternative

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

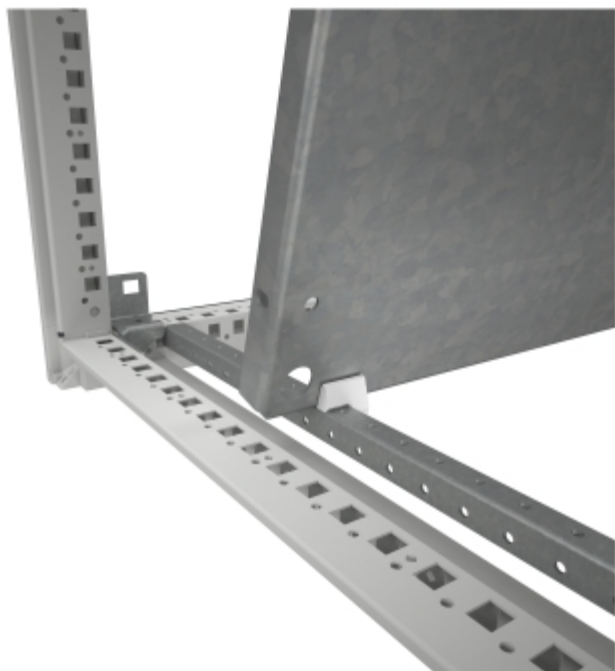



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---



# Productinformatieblad NSYSFN1812502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---

