

# Productinformatieblad

Specificaties



Vloerstaande modulaire elektrische behuizing, PanelSeT SFN, met een gereduceerde CO2 uitstoot, plaat, 2000x1200x500 mm, 2 deuren, IP55

NSYSFN2012502DP

EAN Code: 3606486103586

**Prijs: 1.417,00 EUR**

## Hoofd

range	PanelSeT
Uitgebreid bereik	PanelSeT SFN
Applicatie	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	1200 mm
nominale diepte kast	500 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	2 schuifrails 4 montageplaat snelbevestigingsbeugels 1 structuur: deur links 1 achterpaneel: rechterdeur 1 dak 1 montageplaat 2 deur 1 sluitsysteem met hendel 1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf: rechterdeur 1 vergrendelingsrail 2-punten-systeem: deur links

## Complementair

structuurtype	Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd Gevormd uit één sectie Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames
deuropening	Links (120 °) Rechts (120 °)
deurtype	Vol voorkant
beschrijving montageplaat	Gewoon
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk rechtervoordeur
aantal deuren	Voor kant: 2 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Zijkanten van kast Voor kant
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Montageplaat met schroeven beugel montageplaat Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>materiaal</b>	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
<b>oppervlakte afwerking</b>	Epoxy-polyester poeder
<b>kleur</b>	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: zwart (RAL 9005)
<b>gewicht product</b>	160,1 kg

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>NEMA beschermingsgraad</b>	NEMA 3R/12
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 In overeenstemming met IEC 62262

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	213,000 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	125,000 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	59,000 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	175,900 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	931 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	452 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	33 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	47 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	398 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal	45 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Ja

# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Technical Illustration

## Dimensions

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Technical illustration

## Product Installation

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

## Product Installation

---



Technical illustration

**Product Installation**


---



Image of product / Alternate images

Alternative

---

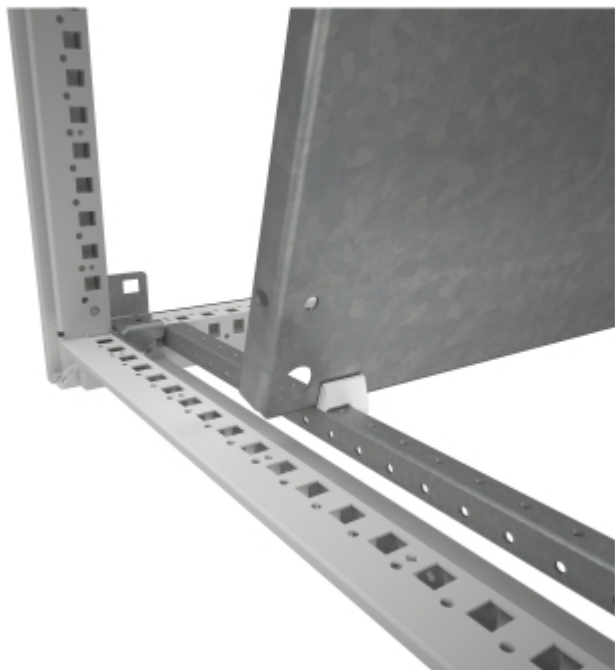

# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP



# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---



# Productinformatieblad NSYSFN2012502DP

Offer Marketing Illustration

## Packaging

---



Offer Marketing Illustration

## Packaging

---

