


Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk 90° G2 (BUP1000)

(H2804)

Constructies met Strut rail

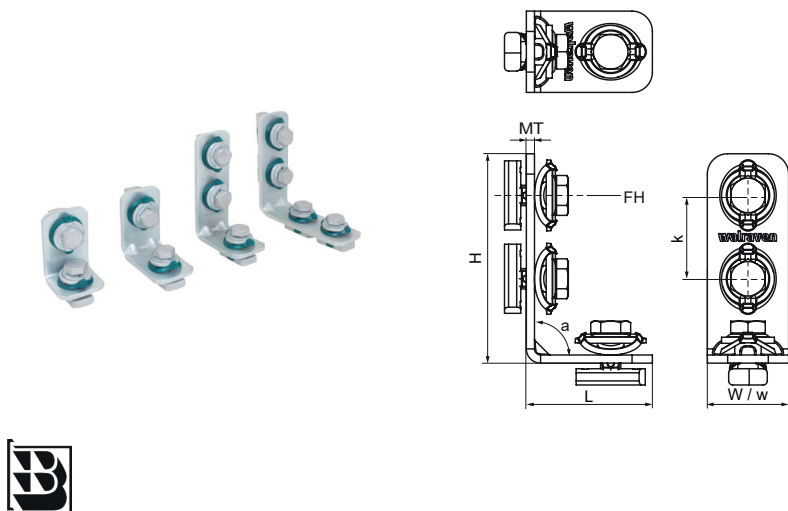

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		a	H	W	L	MT	w	FH	k	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Eenheid		°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	52,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	72,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	72,75	4,00	40	13,8	41	40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	113,75	40	113,75	4,00	40	13,8	41	40	4.500	4.700