


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 Wit (M10/12) (BUP1000)

(A10051)

Voor metalen leidingen

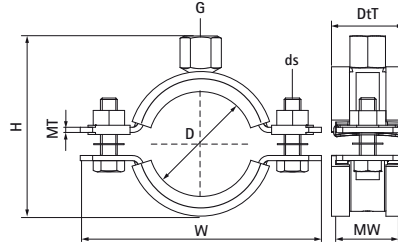

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- Wit (RAL 9003) epoxy poedercoating (60 µm)
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsisolerend volgens DIN 4109
- getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
33149071	65 - 71	-	-	M10/M12	137 x 115 x 30	38 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	144 x 122 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149085	79 - 85	-	-	M10/M12	151 x 129 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	158 x 136 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149109	101 - 109	-	-	M10/M12	175 x 153 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	182 x 160 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	206 x 184 x 30	30 x 3,00	M8	CE ETA ISO 3822-1 EPD	2.300
33149169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	255 x 220 x 40	38 x 4,00	M10	CE ETA ISO 3822-1 EPD	3.800