Kast met vermogensautomaat

AKi-TE 210



AKi-TE 210

Kast met vermogensautomaat

Artikelnummer: 78921001
Afmetingen: 300 x 300 x 132 mm

Lastscheiderbehuizing met externe bediening, vergrendelbaar, IP65 (bij gebruik van desbetreffende kabelinvoeringen), 1 x lastscheider 100A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 35 mm², PE/N-klem 35 mm², met IP54 montagesteunen, met isolatiestoppen

met transparant deksel

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Nominale stroom:	100 Ampère
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	132 mm
Gewicht:	2.65 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902885602
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1


Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

Kabelwartel

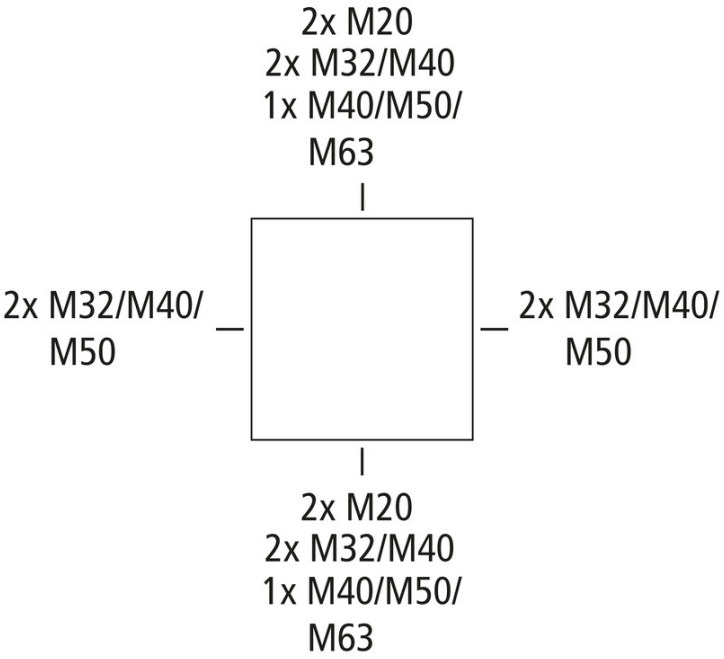

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299