



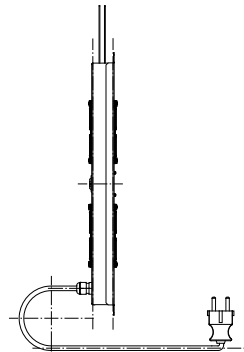

Compleet systeem voor de verbinding en distributie van LAN-netwerken in huishoudelijke en tertiaire omgevingen. De serie omvat glasvezeloplossingen, wandpanelen, vloerkasten en producten met koperen bedrading. Data Center-borden en -kasten zijn verkrijgbaar in een brede verscheidenheid aan modulariteit en verschillende dieptes (tot 1000 mm), voor het aanpassen aan elke toepassingsbehoefte. Gemaakt met hoogwaardige materialen (de statische stroom bij volle belasting kan 1000 kg bereiken); de producten worden ook gekenmerkt door hun eenvoudige bedrading (dankzij grote interne volumes) en complete aanpassing, met verwijderbare en omkeerbare voordeuren.

Omschrijving	Luchtcirculatie-eenheid	Kenmerken	220-240 Vac - 50/60 Hz - 2x28 W
Materiaal	Staal	Afwerking	Kreuk
Kleur	Zwart RAL 9005	Geleverde accessoires	Thermostaat
Standaard	EN 60335; EN 60950; EN 55014; EN 61000; EN 60529; EN 60730	Electrocod	3752

## DIMENSIONAL

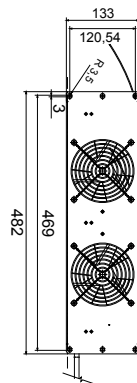

## STANDARDS/APPROVALS

