


Walraven BISMAT® 2000 (M10) 2 Schroeven

(A0525)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

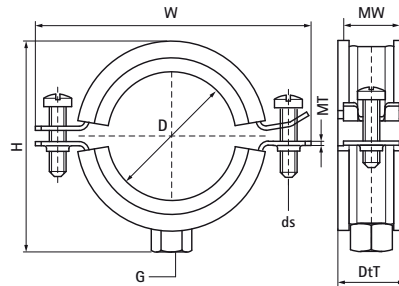

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- Met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	Buiten- diameter buis	DN	Buisdi- ameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Materiaal breedte x Materiaal dikte	Schroefmaat	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	D	G	W x H x DtT	MW x MT	ds		F _{0,z}
Eenheid beschrijving	mm		"		mm x mm x mm	mm x mm			N
3423168	159 - 168	DN 150	6	M10	231 x 198 x 25	25 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA EPD	1.220
3423210	200 - 210	-	-	M10	273 x 239 x 25	25 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA EPD	1.220
3423219	210 - 219	DN 200	8	M10	284 x 250 x 25	25 x 3,00	M8	ITB (KOT) CE ETA EPD	1.220