


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT NSX/CVS 250 B300 9M

LVS03253

EAN Code: 3606481873033

Prijs: 53,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 300 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	450 mm
width	300 mm
net weight	0,96 kg
Quantity per set	Set van 1

breedte behuizing/cel

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 9

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	46,0 cm
Package 1 Weight	974,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	28,0 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	10,001 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	71,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

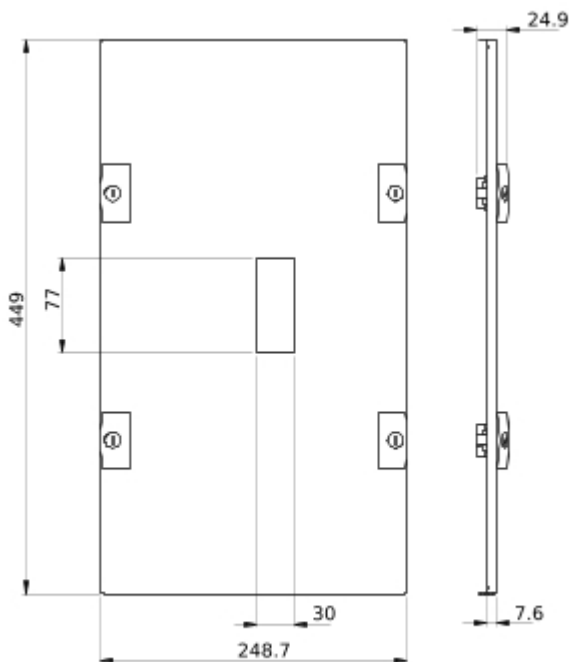

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.