


Walraven BISMAT® 1000 Standleidingbeugel

(A3010)

Voor standleidingen

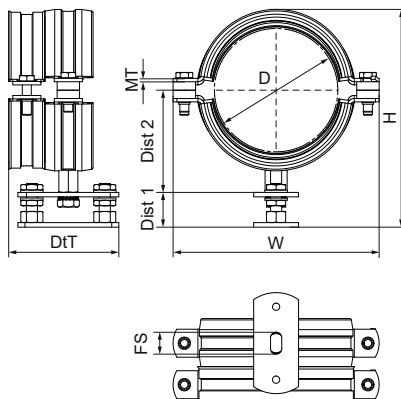

Voordelen & kenmerken

- Verstelbare muurplaat met Walraven BISMAT® SL Geleidingsbeugel en BISMAT® SX Kraagbeugel
- Unieke set voor de installatie van gietijzeren of kunststof standleidingen
- Te monteren op elke tweede verdieping, hoogte 3,0 m (vanaf Ø 125 mm één op elke verdieping)
- Spanningsvrij bevestigen tijdens traploze aanpassing
- Instelbare afstand tussen leiding en wand
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolatie getest volgens DIN 4109 (isolatie overtreft de normen)



EPD

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Afstand 1	Afstand 2	Bevestigingssleuf	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	W x H x DtT	Dist 1	Dist 2	FS	MT	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N
3363070	75	DN 70	144 x 150 x 98	31,5	73,6	19,5x10	3,00	650
3363075	78	DN 70	154 x 150 x 98	31,5	76	19,5x10	3,00	650
3363080	83	DN 80	144 x 153 x 98	31,5	78,5	19,5x10	3,00	820
3363090	89	DN 80	164 x 147 x 98	31,5	80,55	19,5x10	3,00	820
3363100	110	DN 100	176 x 185 x 98	31,5	91,1	19,5x10	3,00	820
3363125	125	DN 125	192 x 200 x 98	31,5	98,5	19,5x10	3,00	820
3363150	160	DN 150	233 x 245 x 98	31,5	116	19,5x10	3,00	820
3363200	210	DN 200	284 x 290 x 98	31,5	141	19,5x10	3,00	820