



30 805 875




- Ausladung 500 mm
- schwenkbarer Auslauf
- Laminarstrahl
- nur Kaltwasser
- Durchfluss max. 5,7 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Min. Einbautiefe 125 mm
- Max. Einbautiefe 80 mm
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass gebürstet (PVD)	30 805 875-39
	Chrom	30 805 875-00
	Platin gebürstet	30 805 875-06
	Platin	30 805 875-08
	Dark Chrome	30 805 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	30 805 875-28
	Bronze gebürstet (PVD)	30 805 875-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	30 805 875-46
	Champagne (22kt Gold)	30 805 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	30 805 875-93
	Dark Platinum gebürstet	30 805 875-99

30 805 875

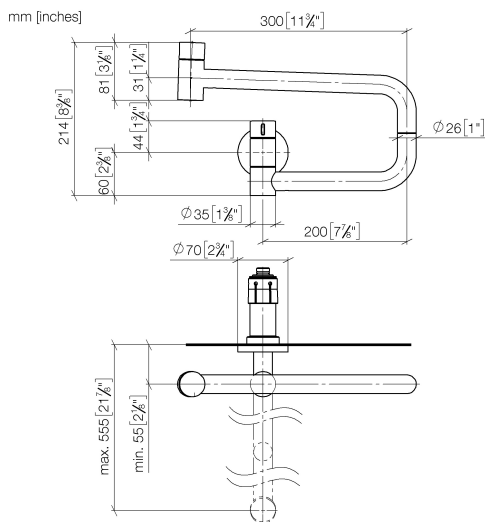

Durchflussdiagramm

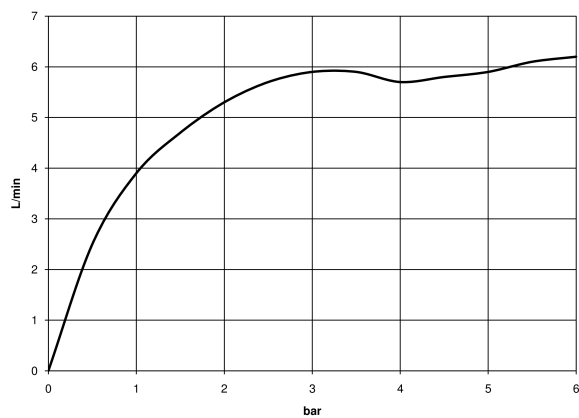

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA ULTRA POT FILLER Kaltwasserventil - Dark Brass gebürstet (PVD)

TARA ULTRA

30 805 875

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29	IAPMO_N-4	IAPMO_6	WRAS_240702	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
--------	-----------	---------	-------------	---

30 805 875

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

