

TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroTrap 'Boue Rp2" Universal Threaded fitting

Type:

UE200WJ

Date:

12/11/2024

Client:

Projet:

Référence:

Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant max.:	1 m/s
Débit max.:	7,50 m ³ /h
Pression du Système max.:	10 bar-g
Température max.:	110 °C
Norme de création:	EN 13445


Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	non
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Swivel:	Laiton
Vanne de purge:	Laiton
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)
aimant:	Neodymium

Dessin

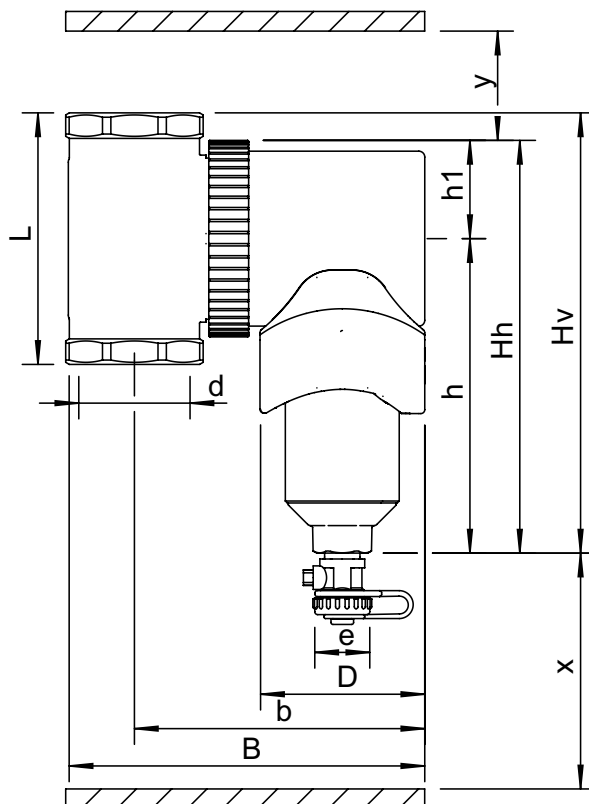

Dimensions

d:	Rp2"
h:	160 mm
Hh:	210 mm
Hv:	224 mm
h1:	50 mm
L:	128 mm
D:	84 mm
B:	183 mm
b:	148 mm
x:	>110 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volume 0,75 ltr

Poids à vide (environ) 3,9 kg

Sous réserve de modifications