


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NSX250 HZ. UITTR.CH.

LVS03618

EAN Code: 3606481872524

Prijs: 56,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: uittrekken NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie

werkingspositie Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	500 mm
net weight	1,04 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX100...160 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken motormechanisme horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 3P 1 rechtstreeks 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSX250 met uittrekken omschakelen horizontaal 4P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	26,500 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Package 1 Weight	1,050 kg

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	27,500 cm
Package 2 Length	53,500 cm
Package 2 Weight	10,500 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	43,500 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

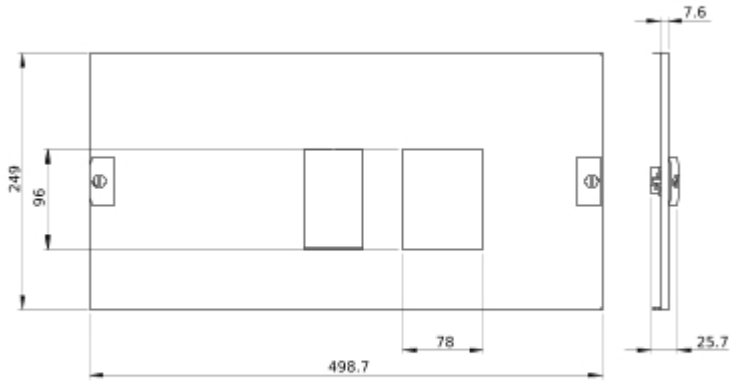

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.