

Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424624



Lichte wand- en profielconsole in gekantelde uitvoering voor schroefloze bevestiging van een draadgoot.
Inclusief bout M10 x 25 voor montage aan U-profielen.
Inclusief platkopschroef M10 x 25 voor montage aan U-profielen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6424624
Type	MWAG 12 41 FS
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	voor draadgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B410mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	68 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,0135 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Wand- en profielconsole MWAG 12 FS

Artikelnummer: 6424624



Afmetingen

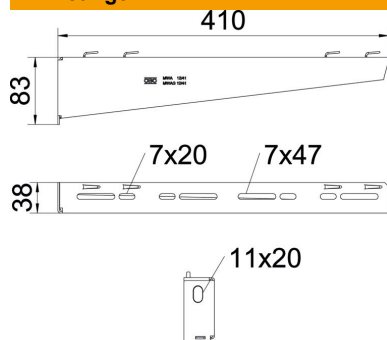


Lengte	38 mm
Breedte	410 mm
Hoogte	83 mm
Maat A	38 mm
Maat B	410 mm
Afm. H	83 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	1,2 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	400 mm
voorbreedte min.	400
Gatdiameter	11 mm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

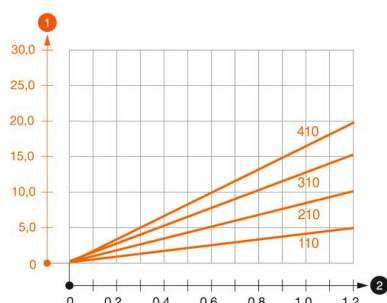

Belastingsdiagram console type MWAG 12


- 1 Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
 - 2 Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
- Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole MWAG 12

Wandbevestiging	Maximale belasting [kN]
Plug type	Consolebreedte [mm]
BZ3 10x90/0-30	<TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT> <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>

Max. Belasting F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastingswaarde voor MWAG 12 aan hangprofiel



Maximale belasting F tot. in kN	
Consolelengte in mm	
Profiel	
	<TEXT><P>100</P></TEXT>, <TEXT><P>200</P></TEXT>, <TEXT><P>300</P></TEXT>, <TEXT><P>400</P></TEXT>
US 3 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 3 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 20 - 60	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>
US 5 K/ 70 - 120	<TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>, <TEXT><P>1,2</P></TEXT>