


TF42 - 0,74...1,0A
Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

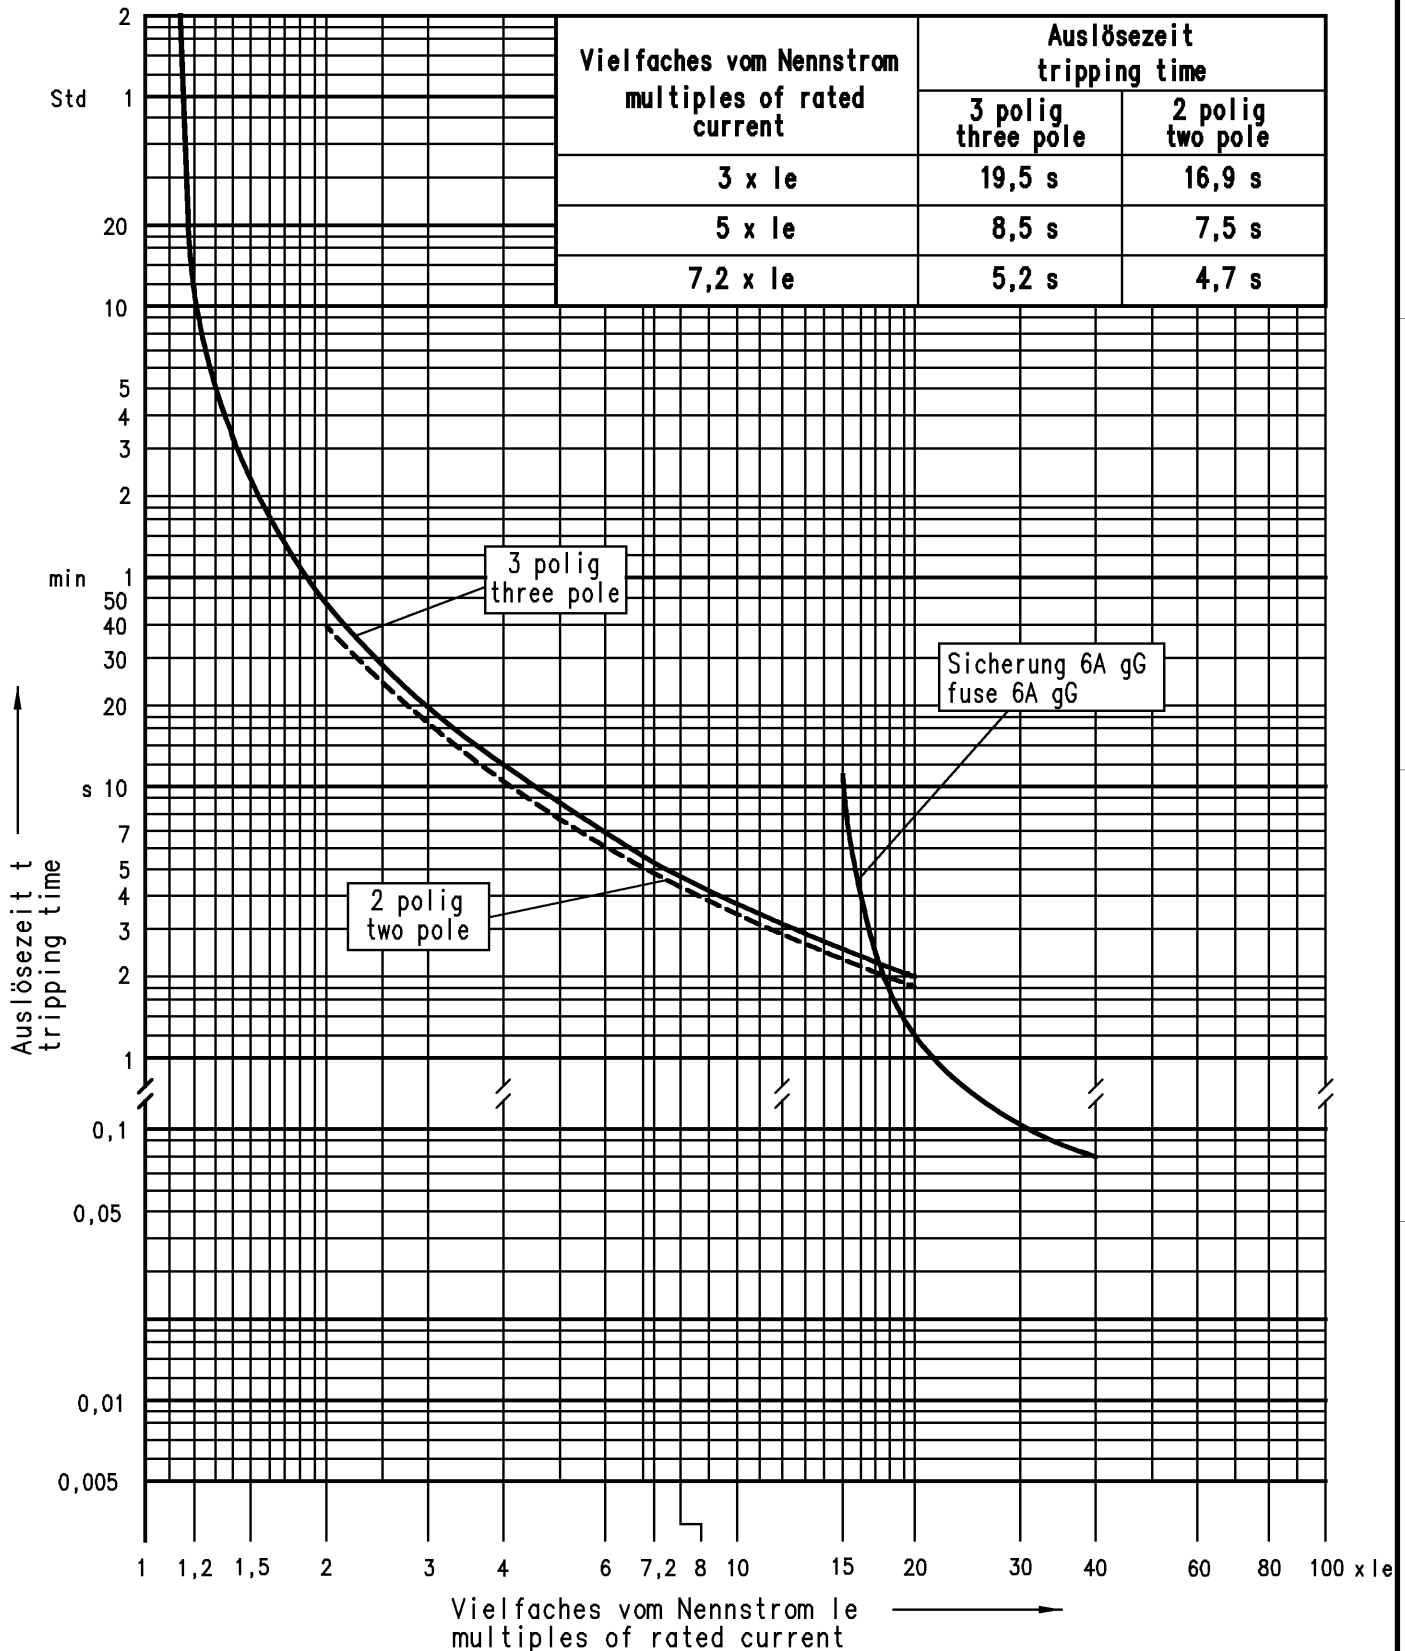

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)

Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit $\pm 20\%$

Tripping characteristic (from cold state)

For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is $\pm 20\%$

F8

Änd.	a	20000701659	Entst. aus:	Ausgest.: 27.09.10 CoRa	Massstab	Sep.SL gleicher Nr. ☐	Sep.SL anderer Nr. ☐			
			Ersatz fuer:	Geprueft: 06.10.10 HaWe	-	Ohne sep. Stckl.: ☒	Uebern. Stelle:			
			Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format	Sprache	Bl. Nr.	Anz. Bl.
			Zust. Stelle: ST0/CLD	Freigege.: 06.10.10 GuNi		A	4	D	8	23
ABB		Titel: Auslösekennlinie Tripping characteristic			TF42	1SA Z70 0506				