Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186856



Beugelklem met F-voet, kunststof drukwand van polypropyleen. Voor verticale en horizontale montage van 1 afzonderlijke kabel aan C-profielrail. Voor sleufbreedte 18 - 22 mm. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.

A2	Roestvrij staal
2B	blank, nabehandeld

Stamgegevens


Artikelnummer	1186856
Type	BS-U1-K-58 A2
Omschrijving 1	Beugelklem 2056
Fabrikant	OBO
Dimensie	52-58mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	13,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6365 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 U-voet 1-voudig, kunststof drukwand, A2

Artikelnummer: 1186856

Afmetingen

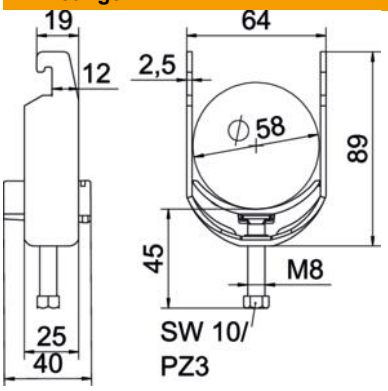

Lengte	25 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	89 mm
Plaatdikte	2,5 mm
Maat A	25 mm
Maat B	64 mm
Maat C	40 mm
Afmeting G (mm)	M8
Afm. H	89 mm
Maat L	45 mm
Maat t	2,5 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	1
voor buisdiameter max.	58 mm
voor buisdiameter min.	52 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) max.	22 mm
voorrail met sleufbreedte (met interval) mm	18 mm
Schroefdraad	M8
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	40 mm
max. Aandraaimoment	5 Nm
met kunststof tegenwand	ja
met metalen bak	nee
Montagetype	Profielrail
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	58 mm
Spanbereik D min.	52 mm
Extra oppervlak	onbehandeld
Extra materiaal	roestvast staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	Kunststof
Materiaalkwaliteit van de bak	Polypropyleen