


TF42 - 1,7...2,3A

Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

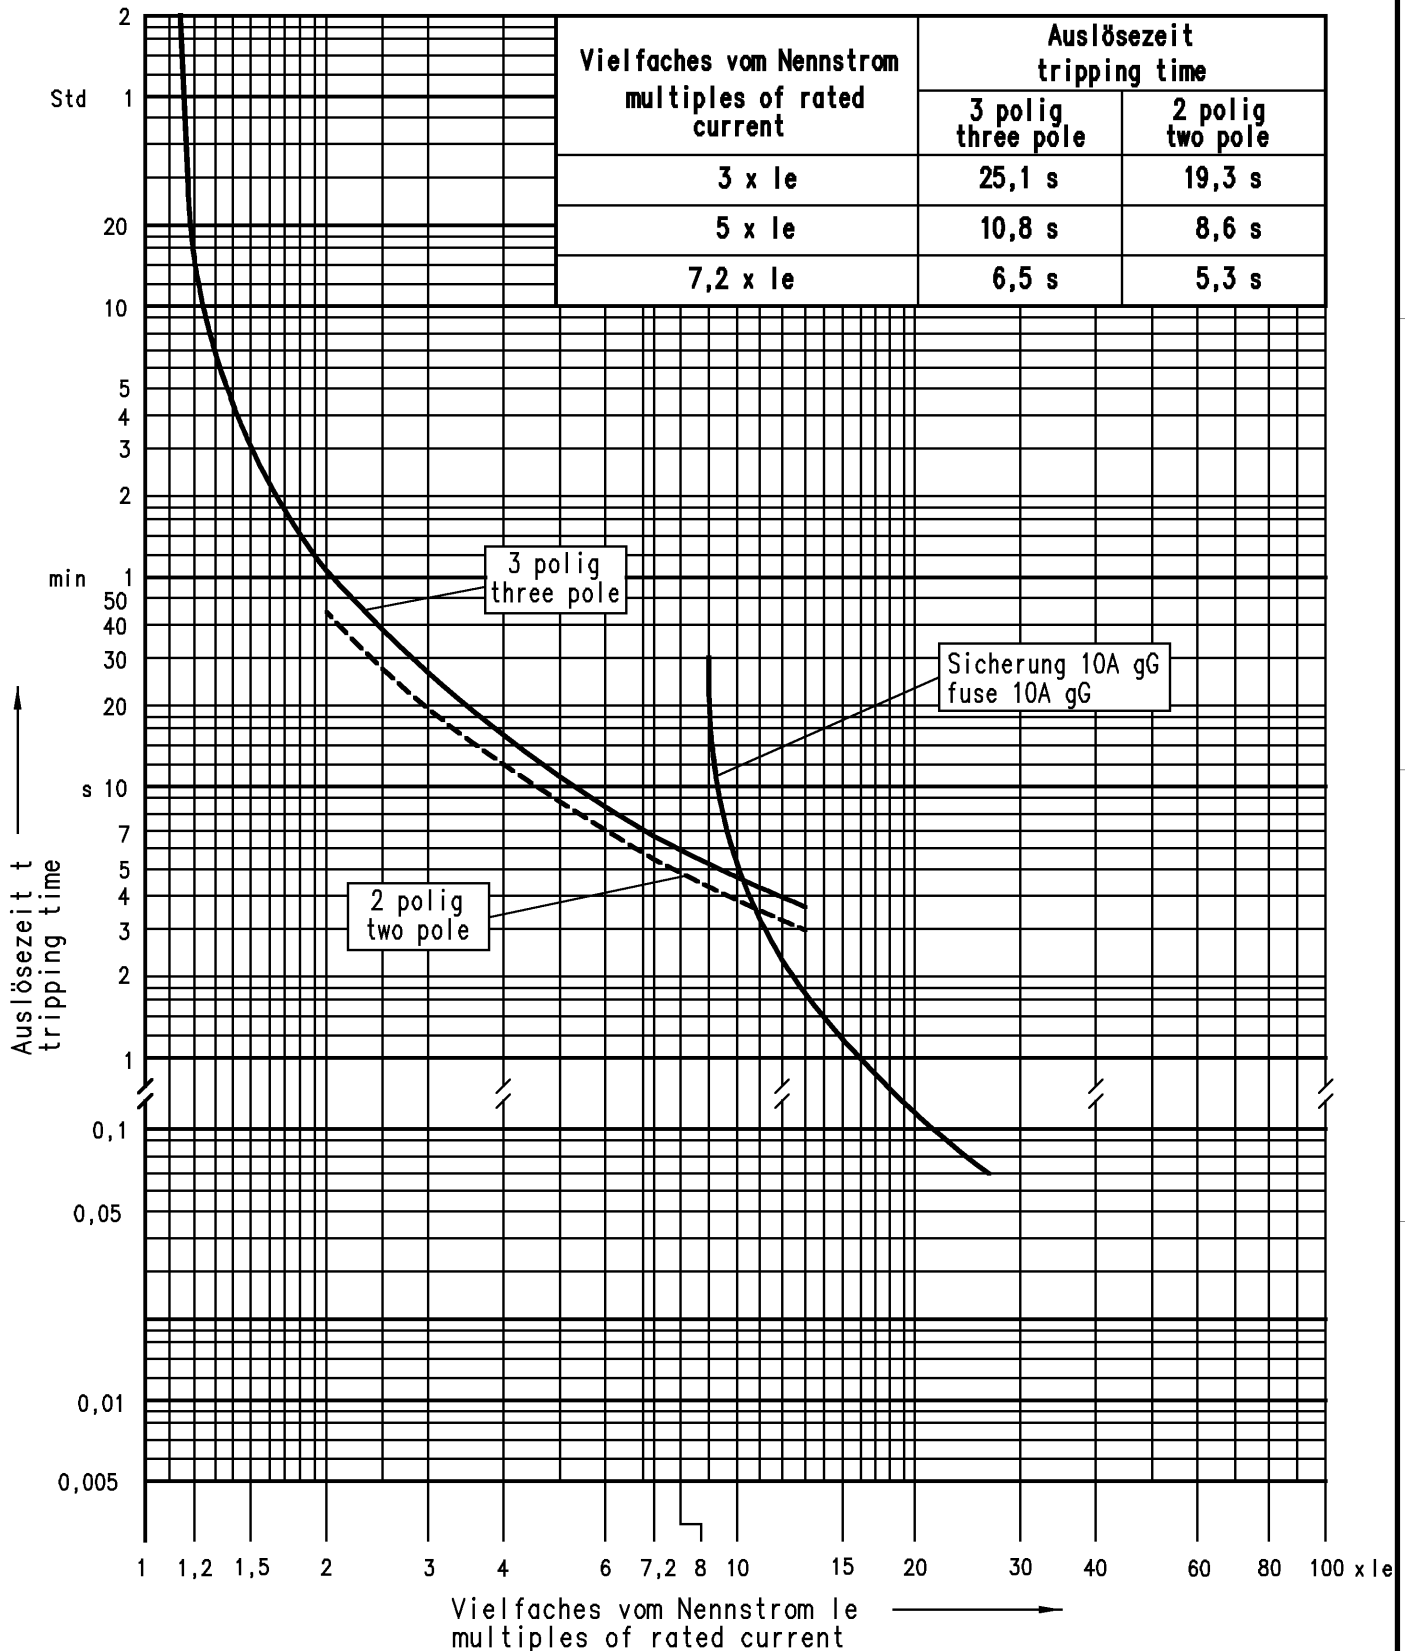

Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)

Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit $\pm 20\%$

Tripping characteristic (from cold state)

For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is $\pm 20\%$

F11

Änd.	a	20000701659	Entst. aus:	Ausgest.: 27.09.10 CoRa	Masstab	Sep.SL gleicher Nr. ☐	Sep.SL anderer Nr. ☐			
			Ersatz fuer:	Geprueft: 06.10.10 HaWe	-	Ohne sep. Stckl.: ☒	Uebern. Stelle:			
			Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format	Sprache	Bl. Nr.	Anz. Bl.
			Zust. Stelle: ST0/CLD	Freigege.: 06.10.10 GuNi		A/4	D	11	23	

ABB Titel: **Auslösekennlinie** TF42 **1SA Z70 0506**
Tripping characteristic