
combi-railkast-behuizing

# GST 501-KN-250 Plus

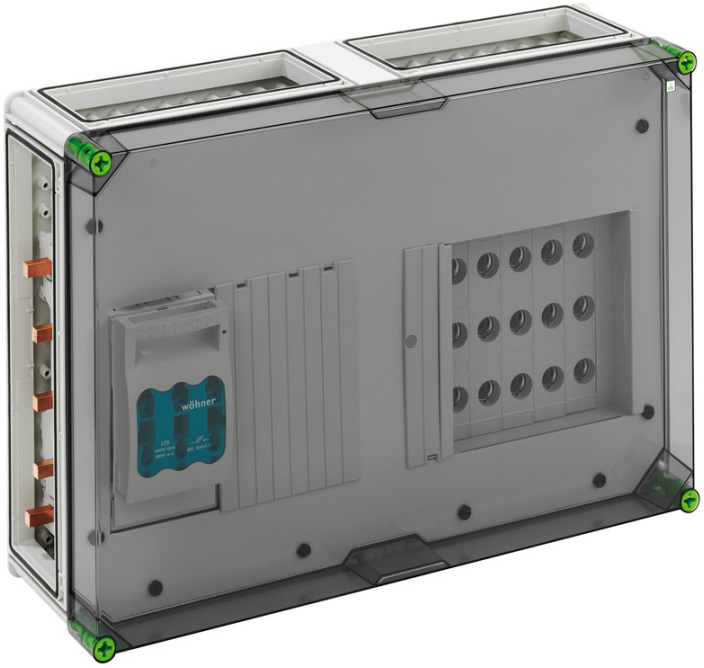


## GST 501-KN-250 Plus

**combi-railkast-behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04750101
Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

Combi-railkastbehuizing met extra aansluitruimte, 1 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, nominale stroom 125 A, Klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

**op railsysteem 250 A, met transparante deksel**

IP65 IK08 400V AC

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP65 |
| UL Type Rating: | 3R |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte: | 440 mm |
| Hoogte: | 179 mm |
| Gewicht: | 10.8046 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902988082 |
| ETIM-klasse: | EC000249 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |